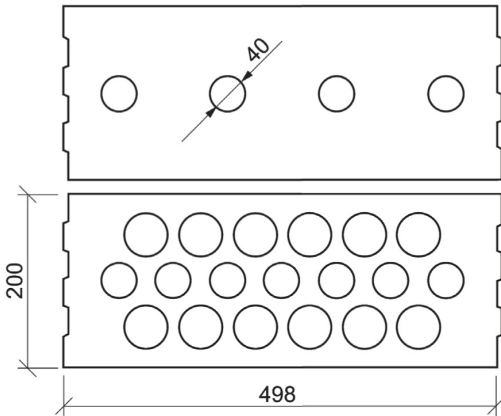
 <p style="text-align: center;">1020</p>	<p>Tvarové uspořádání:</p> 
<p style="text-align: center;">KM Beta a.s. 695 01 Hodonín, Dolní Valy 3739/4 závod KM Beta a.s. 696 81 Bzenec-Přívoz IČ: 25316583</p> <p style="text-align: center;">15 1020- CPR -060022856</p>	

EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kate gorie I
SENDWIX 14DF-LD

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

Rozměry

délka	498	mm
šířka	200	mm
výška	248	mm

Tolerance rozměrů

kategorie	TLM	
rovinnost	≤ 1	mm
rovnoběžnost rovin	≤ 1	mm

Tvar a uspořádání**viz. obrázek**

Pevnost v tlaku normalizovaná	25	N/mm ² (kolmo na ložnou plochu)
Přidržnost	0,3	N/mm ²
Reakce na oheň	A1	Třída
Nasákavost	10-18	%
Faktor difuzního odporu	5/10	
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	NPD	
Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu	1,2	
Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu	2,0	
Ekvivalentní tepelná vodivost	0,40	W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745
Mrazuvzdornost	NPD	
Nebezpečné látky	I=0,19	index hmotnostní aktivity I<0,50
Rozměr palety	1200x800	mm
Počet kusů na paletě	32	ks

Certifikát EN ISO:9001:2016

KÓD: **2.28-270918**

NPD - není stanoven žádný ukazatel