

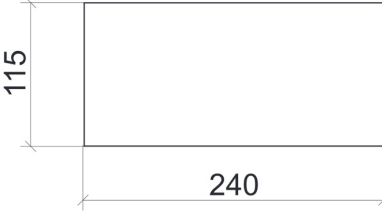


| | |
|--|---|
|  <p style="text-align: center;">1020</p> | <p>Tvarové uspořádání:</p>  |
| <p style="text-align: center;">KM Beta a.s. 695 01 Hodonín, Dolní Valy 4 závod KM Beta a.s. 696 81 Bzenec-Přívoz IČ: 25316583</p> <p style="text-align: center;">15 1020-CPR-060022856 DoP č. 2.6.4</p> |  |

EN 771-2+A1:2017
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
SENDWIX 2DF-LD

Určené použití: Pro chráněné nosné a nenosné zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

Rozměry

| | | |
|-------|------------|----|
| délka | 240 | mm |
| šířka | 115 | mm |
| výška | 123 | mm |

Tolerance rozměrů

| | | |
|--------------------|------------|----|
| kategorie | TLM | |
| rovinnost | ≤1 | mm |
| rovnoběžnost rovin | ≤1 | mm |

Tvar a uspořádání**viz. obrázek****Pevnost v tlaku normalizovaná**

30 N/mm² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)

Přidržnost

0,3 N/mm²

Reakce na oheň

A1 Třída

Nasákavost

10-18 %

Faktor difuzního odporu

5/25 -

Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti

47/56 dB

Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu

1,8

Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu

2,0

Ekvivalentní tepelná vodivost

0,68 W/mK ($\lambda_{10, dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745:2021

Mrazuvzdornost

NPD -

Nebezpečné látky

I=0,19 index hmotnostní aktivity I<0,50

Rozměr palety

1200x800 mm

Počet kusů na paletě

196 ks

KÓD: **2.6-140921**

NPD - není stanoven žádný ukazatel