



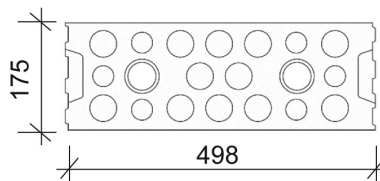

1020

KM Beta a.s.  
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4  
závod KM Beta a.s.  
696 81 Bzenec-Přívov  
IČ: 25316583  
16  
**060-042969**

Tvar a uspořádání:



**EN 771-2**  
**Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I**  
**SENDWIX 12DF-LD**

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

**Rozměry**

|       |            |    |
|-------|------------|----|
| délka | <b>498</b> | mm |
| šířka | <b>175</b> | mm |
| výška | <b>248</b> | mm |

**Tolerance rozměrů**

|                    |            |    |
|--------------------|------------|----|
| kategorie          | <b>TLM</b> |    |
| rovinnost          | <b>≤ 1</b> | mm |
| rovnoběžnost rovin | <b>≤ 1</b> | mm |

**Tvar a uspořádání**

viz. obrázek

**Pevnost v tlaku normalizovaná**

**25** N/mm<sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)

**Přídržnost****0,3** N/mm<sup>2</sup>**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****10-18** %**Faktor difuzního odporu****5/10** -**Laboratorní hodnota vážené neprůzvučnosti****46** dB**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****1,4****Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu****1,8****Ekvivalentní tepelná vodivost**

**0,37** W/mK ( $\lambda_{10,dry}$ ) stanoveno výpočtem podle EN 1745

**Mrazuvzdornost****NPD** -**Nebezpečné látky****I=0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****32** ks

Certifikát EN ISO:9001:2016

KÓD: **2.7-150416**

NPD - není stanoven žádný ukazatel