




1020

KM Beta a.s.  
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4  
závod KM Beta a.s.  
696 81 Bzenec-Přívoz  
IČ: 25316583

15

1020-CPR-060022856  
DoP č. 2.30.4

Tvarové uspořádání:

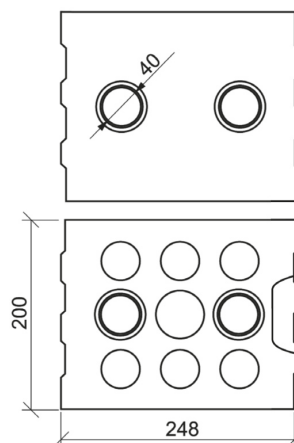

**EN 771-2+A1:2017**  
**Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I**  
**SENDWIX 7DF-LDE**

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

**Rozměry**

|       |            |    |
|-------|------------|----|
| délka | <b>248</b> | mm |
| šířka | <b>200</b> | mm |
| výška | <b>248</b> | mm |

**Tolerance rozměrů**

|                    |            |    |
|--------------------|------------|----|
| kategorie          | <b>TLM</b> |    |
| rovinnost          | <b>≤ 1</b> | mm |
| rovnoběžnost rovin | <b>≤ 1</b> | mm |

**Tvar a uspořádání****viz. obrázek****Pevnost v tlaku normalizovaná**

**25** N/mm<sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)

**Přidržnost**

**0,3** N/mm<sup>2</sup>

**Reakce na oheň**

**A1** Třída

**Nasákavost**

**10-18** %

**Faktor difuzního odporu**

**5/10** -

**Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti**

**49** dB

**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu**

**1,4**

**Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu**

**2,0**

**Ekvivalentní tepelná vodivost**

**0,40** W/mK ( $\lambda_{10, dry}$ ) stanoveno výpočtem podle EN 1745:2021

**Mrazuvzdornost**

**NPD** -

**Nebezpečné látky**

**I=0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50

**Rozměr palety**

**1200x800** mm

**Počet kusů na paletě**

**64** ks

KÓD: 2.30-080921

NPD - není stanoven žádný ukazatel