




1020

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 3739/4
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívoz
IČ: 25316583
15
1020- CPR -060022856
DoP č. 2.28.4

Tvarové uspořádání:

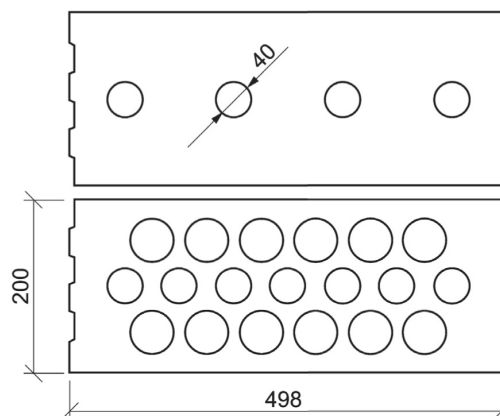

EN 771-2+A1:2017
Vápenopískový zdicí prvek - kate gorie I
SENDWIX 14DF-LDE

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

Rozměry

délka	498	mm
šířka	200	mm
výška	248	mm

Tolerance rozměrů

kategorie	TLM	
rovinnost	≤ 1	mm
rovnoběžnost rovin	≤ 1	mm

Tvar a uspořádání**viz. obrázek**

Pevnost v tlaku normalizovaná	10	N/mm ² (kolmo na ložnou plochu)
Přídržnost	0,3	N/mm ²
Reakce na oheň	A1	Třída
Nasákavost	10-18	%
Faktor difuzního odporu	5/10	
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	49	db
Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu	1,2	
Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu	2,0	
Ekvivalentní tepelná vodivost	0,40	W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745:2021
Mrazuvzdornost	NPD	
Nebezpečné látky	I=0,19	index hmotnostní aktivity I<0,50
Rozměr palety	1200x800	mm
Počet kusů na paletě	32	ks

KÓD: 2.28-080921

NPD - není stanoven žádný ukazatel