




1020

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívoz
IČ: 25316583

15

1020-CPR-060022856

Tvar a uspořádání:

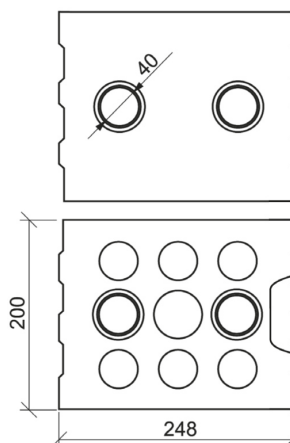

EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
SENDWIX 7DF-LD

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

Rozměry

| | | |
|-------|------------|----|
| délka | 248 | mm |
| šířka | 200 | mm |
| výška | 248 | mm |

Tolerance rozměrů

| | | |
|--------------------|------------|----|
| kategorie | TLM | |
| rovinnost | ≤ 1 | mm |
| rovnoběžnost rovin | ≤ 1 | mm |

Tvar a uspořádání

viz. obrázek

Pevnost v tlaku normalizovaná**25** N/mm² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)**Přídržnost****0,3** N/mm²**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****10-18** %**Faktor difuzního odporu****5/10** -**Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti****NPD** dB**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****1,4****Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu****2,0****Ekvivalentní tepelná vodivost****0,40** W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745**Mrazuvzdornost****NPD** -**Nebezpečné látky****I=0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****64** ks

Certifikát EN ISO:9001:2009

KÓD: **2.30-060117**

NPD - není stanoven žádný ukazatel