




TVARBET MORAVIA, a.s.
Dolní Vály 4
695 01 Hodonín
IČ: 13690558
16
1020-CPR-060035254
POV č. 3.37.4

Tvarové uspořádání:

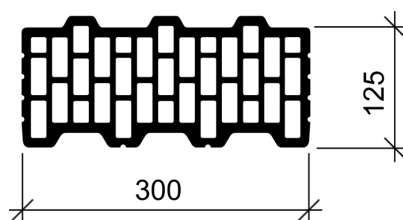

ČSN EN 771-1+A1:2017
KMB PROFIBLOK 1/2 300 BRUS
125 x 300 x 249 mm
Zdíci prvek P pro použití v chráněném zdivu

Určené použití: Pro chráněné nosné i nenosné jednovrstvé zděné stěny a příčky na tenkou ložnou spáru

Vlastnosti	jednotky	rozměr	kategorie tolerancí	kategorie rozpětí
Délka	mm	125	T1+, R1+	
Šířka	mm	300	T1+, R1+	
Výška	mm	249	T2+, R2+	
Pevnost v tlaku normalizovaná	N/mm ²	12	kategorie I, (kolmo na ložnou plochu)	
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	mm/m	NPD		
Přídržnost	N/mm ²	0,3	stanovená hodnota podle EN 998-2, příloha C	
Obsah aktivních rozpustných solí	třída	S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Reakce na oheň	třída	A1		
Nasákavost	%	NPD	nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Faktor difuzního odporu		5/10	stanoveno podle ČSN EN 1745, Příloha A	
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	dB	NPD		
Objemová hmotnost prvku v suchém stavu	kg/m ³	860	D1	
Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu	kg/m ³	1780	D1	
Tvar a uspořádání			svisle děrovaný prvek - viz obrázek	
Rovinnost ložných ploch	mm	0,5	maximální odchylka	
Rovnoběžnost rovin ložných ploch	mm	1,0	maximální odchylka	
Ekvivalentní tepelná vodivost	W/(m.K)	0,190	stanoveno podle ČSN EN 1745, příloha A,B	
Mrazuvzdornost	třída	NPD, (F0)		
Nebezpečné látky			splňuje požadavky vyhlášky SÚJB č.422/2016 index hmotnostní aktivity keramic.střepeu I<1,0	
Rozměr palety	mm	1180x1000		
Počet na paletě	ks	96		

KÓD: **1106221020B**

NPD - není stanoven žádný ukazatel