




Tvarové uspořádání:

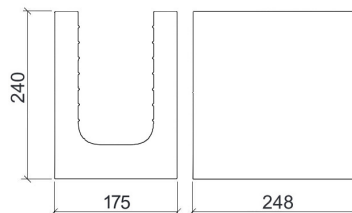

KM Beta a.s.  
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4  
závod KM Beta a.s.  
696 81 Bzenec-Přívoz  
IČ: 25316583  
**15**  
1020-CPR-060022856  
DoP č. 2.35.2

**EN 771-2+A1:2017**  
**Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I**  
**SENDWIX 6DF-U**

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění na maltu. Použití jako ztracené bednění ztužujícího věnce a překladů.

**Rozměry**

délka	<b>248</b>	mm
šířka	<b>175</b>	mm
výška	<b>240</b>	mm

**Tolerance rozměrů**

kategorie	<b>GPLM</b>	
rovinnost	<b>≤ 1</b>	mm
rovnoběžnost rovin	<b>≤ 1</b>	mm

**Tvar a uspořádání**

viz. obrázek

**Pevnost v tlaku normalizovaná****35** N/mm<sup>2</sup> (kolmo na styčnou plochu/kolmo na styčnú plochu)**Přídržnost****0,15** N/mm<sup>2</sup>**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****10-18** %**Faktor difuzního odporu****5/10** -**Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti****NPD** dB**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****1,8****Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu****1,8****Ekvivalentní tepelná vodivost****0,38** W/mK ( $\lambda_{10,dry}$ ) stanoveno výpočtem podle EN 1745:2021**Mrazuvzdornost****NPD****Nebezpečné látky****I=0,14** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****60** ks

KÓD: 2.35-080921

NPD - není stanoven žádný ukazatel