




1020

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívoz
IČ: 25316583

20

1020-CPR-060050901

Tvarové uspořádání:

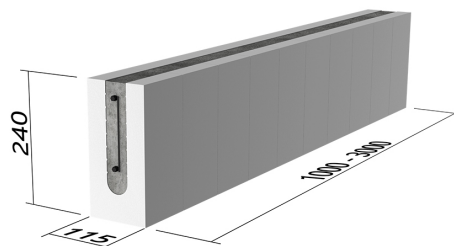

EN 845-2:2013+A1:2016 SENDWIX překlád 2DF

Určené použití: Překlenutí stavebních otvorů v nosných i nenosných zděných konstrukcích.

Šířka (mm)

115

Výška (mm)

240

Délka (mm)

1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
150			200			250		
21,07	21,39	20,85	14,88	14,75	12,02	9,56	8,67	7,17
0,2	0,6	0,9	1,3	1,8	2,2	2,8	2,9	3,4

Min. délka uložení (mm)

Únosnost q_d (kN/m)

Okamžitý průhyb při 1/3 únosnosti (mm)

Odpovídající způsob porušení

ohybem

Hmotnost na plochu

kg/m²

205

Nasákavost

%

NPD

Propustnost vodní páry

5/25

Součinitel tepelné

vodivosti $\lambda_{10, dry}$

W/(m.K)

0,81 stanoveno výpočtem podle EN 1745

Požární odolnost

Překlady musí být omítnuty vápenocementovou omítkou. Pro 1 překlád R 60, pro 2 překlady R 120

Mrazuvzdornost

NPD

Nebezpečné látky

I = 0,19 index hmotnostní aktivity I < 0,50

KÓD: 2.24-130720

NPD - není stanoven žádný ukazatel