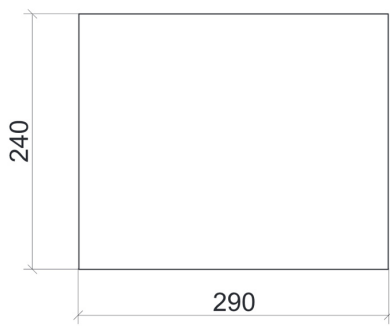
 <p style="text-align: center;"><b>1020</b></p>	<p>Tvar a uspořádání:</p> 
<p style="text-align: center;">KM Beta a.s. 695 01 Hodonín, Dolní Valy 4 závod KM Beta a.s. 696 81 Bzenec-Přívóz IČ: 25316583</p> <p style="text-align: center;"><b>15</b> <b>1020-CPR-060022856</b></p>	

**EN 771-2**  
**Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I**  
**SENDWIX 5 DF-LP**

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné s

**Rozměry**

délka	<b>290</b>	mm
šířka	<b>240</b>	mm
výška	<b>123</b>	mm

**Tolerance rozměrů**

kategorie	<b>TLM</b>	
rovinnost	<b>≤ 1</b>	mm
rovnoběžnost rovin	<b>≤ 1</b>	mm

**Tvar a uspořádání****viz. obrázek****Pevnost v tlaku normalizovaná**

**25** N/mm<sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)

**Přídržnost**

**0,3** N/mm<sup>2</sup>

**Reakce na oheň**

**A1** Třída

**Nasákavost**

**10-18** %

**Faktor difuzního odporu**

**5/25** -

**Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti**

**55/56** dB

**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu**

**2,0**

**Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu**

**2,0**

**Ekvivalentní tepelná vodivost**

**0,82** W/mK ( $\lambda_{10,dry}$ ) stanoveno výpočtem podle EN 1745

**Mrazuvzdornost**

**NPD** -

**Nebezpečné látky**

**I=0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50

**Rozměr palety**

**1200x800** mm

**Počet kusů na paletě**

**72** ks

Certifikát EN ISO:9001:2009

KÓD: **2.4-060117**

NPD - není stanoven žádný ukazatel