
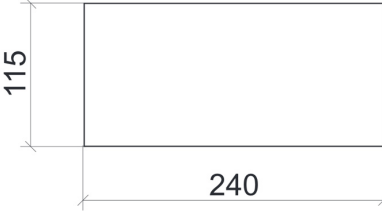
 <p style="text-align: center;">1020</p>	<p>Tvar a uspořádání:</p> 
<p style="text-align: center;">KM Beta a.s. 695 01 Hodonín, Dolní Valy 2 závod KM Beta a.s. 696 81 Bzenec-Přívov IČ: 25316583</p> <p style="text-align: center;">06 1020-CPD-060022856</p>	

EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
SENDWIX 2DF-LD

Určené použití: Pro chráněné nosné a nenosné zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

Rozměry

délka	240	mm
šířka	115	mm
výška	123	mm

Tolerance rozměrů

kategorie	TLM	
rovinnost	-0,2	mm
rovnoběžnost rovin	0,4	mm

Tvar a uspořádání

viz. obrázek

Pevnost v tlaku normalizovaná**25** N/mm² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)**Přidržnost****0,3** N/mm²**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****13,6** %**Faktor difuzního odporu****5/25** -**Laboratorní hodnota vážené neprůzvučnosti****NPD** dB**Objemová hmotnost v suchém stavu****1680** kg/m³ ±5%**Objemová hmotnost materiálu prvku v suchém stavu****1810** kg/m³ ±5%**Ekvivalentní tepelná vodivost****0,68** W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745**Mrazuvzdornost****NPD** -**Nebezpečné látky****I=0,26** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****196** ks

Certifikát EN ISO:9001:2009

KÓD: **2.6-010713**

NPD - není stanoven žádný ukazatel