




D-ZE-17658-01-00

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 3739/4
IČ: 25316583

17
0839-CPR-033-A

Tvarové uspořádání:

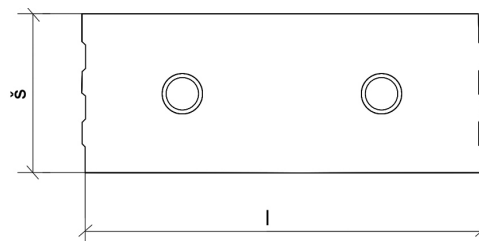

EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
SENDWIX THERM

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

Rozměry

16DF-D	498x240x113 lxšxv (mm)
14DF-D	498x200x113 lxšxv (mm)
12DF-D	498x175x113 lxšxv (mm)
4DF-D	498x115x113 lxšxv (mm)

Tolerance rozměrů

kategorie	TLM	
rovinnost	≤ 1	mm
rovnoběžnost rovin	≤ 1	mm

Tvar a uspořádání

viz. obrázek

Pevnost v tlaku	20	N/mm ² (kolmo na ložnou plochu)
Přidržnost	0,3	N/mm ²
Reakce na oheň	A1	Třída
Nasákavost	10-18	%
Faktor difuzního odporu	5/25	-
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	NPD	db
Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu	1,2	
Ekvivalentní tepelná vodivost	0,28	W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745
Mrazuvzdornost	NPD	
Nebezpečné látky	I=0,19	index hmotnostní aktivity I<0,50

KÓD: 2.33-310518

NPD - není stanoven žádný ukazatel