





1020

KM Beta a.s.  
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4  
závod KM Beta a.s.  
696 81 Bzenec-Přívoz  
IČ: 25316583

09

1020-CPD-060022856

Tvar a uspořádání:

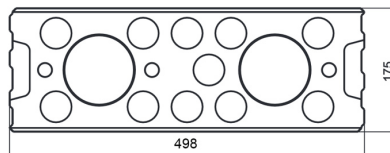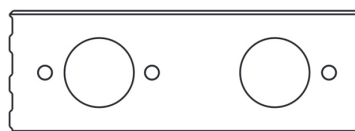

**EN 771-2**  
**Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I**  
**SENDWIX 12DF-LDZ**

Určené použití: Pro chráněné i nechráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

**Rozměry**

délka	<b>498</b>	mm
šířka	<b>175</b>	mm
výška	<b>248</b>	mm

**Tolerance rozměrů**

kategorie	<b>TLM</b>	
rovinnost	<b>-0,3</b>	mm
rovnoběžnost rovin	<b>0,6</b>	mm

**Tvar a uspořádání**

viz. obrázek

**Pevnost v tlaku normalizovaná**

**20** N/mm<sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)

**Přidržnost****0,3** N/mm<sup>2</sup>**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****15** %**Faktor difuzního odporu****5/10** -**Laboratorní hodnota vážené neprůzvučnosti****NPD** dB**Objemová hmotnost v suchém stavu****1160** kg/m<sup>3</sup> ±5%**Objemová hmotnost materiálu prvku v suchém stavu****1730** kg/m<sup>3</sup> ±5%**Ekvivalentní tepelná vodivost****0,37** W/mK ( $\lambda_{10,dry}$ ) stanoveno výpočtem podle EN 1745**Mrazuvzdornost****F50** -**Nebezpečné látky****I=0,17** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****32** ks

Certifikát EN ISO:9001:2009

KÓD: **2.8-150115**

NPD - není stanoven žádný ukazatel