


OBCHODNÍ SÍŤ

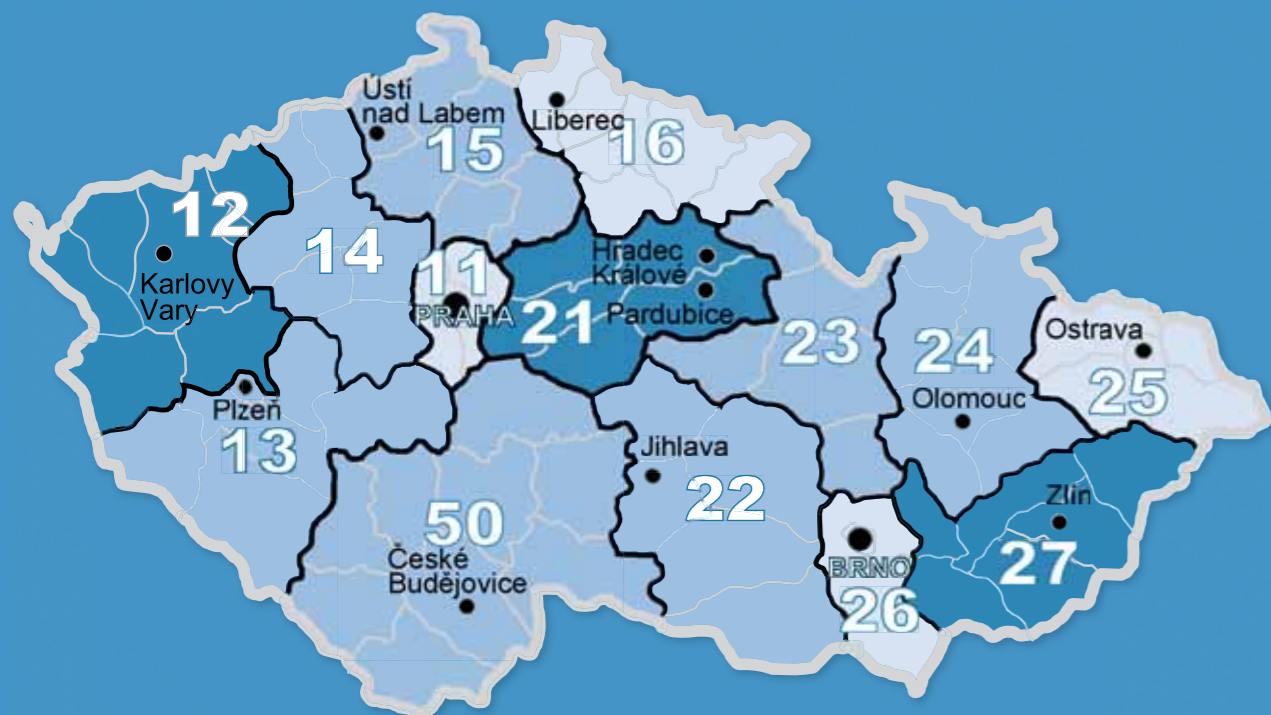

Oblastní ředitel prodeje p. Karel Stříbrný – 777 327 823, e-mail: karel.stibrny@kmbeta.cz

REGION	KONTAKT	REGION	KONTAKT
11. PRAHA	mobil: 777 327 827	22. VYSOČINA:	mobil: 777 327 809
12. ZÁPADNÍ ČECHY	mobil: 777 327 816	23. VÝCHODNÍ ČECHY	mobil: 777 327 812
13. JIHOZÁPADNÍ ČECHY	mobil: 777 327 826	24. SEVEROZÁPADNÍ MORAVA	mobil: 777 127 943
14. SEVEROZÁPADNÍ ČECHY	mobil: 777 327 815	25. SEVEROVÝCHODNÍ MORAVA	mobil: 777 327 811
15. SEVERNÍ ČECHY	mobil: 777 327 813	26. BRNO, BŘECLAV	mobil: 777 327 810
16. SEVEROVÝCHODNÍ ČECHY	mobil: 777 127 942	27. JIŽNÍ MORAVA	mobil: 777 327 806
21. STŘEDNÍ ČECHY	mobil: 777 327 825	TECHNICKÉ PORADENSTVÍ	mobil: 777 327 814, 775 327 901

OBLAST JIŽNÍ ČECHY – Oblastní ředitel prodeje p. Lubomír Hájek – 777 327 817, e-mail: lubo.hajek@kmbeta.cz

50. JIŽNÍ ČECHY: mobil: 777 327 824

BEZPLATNÝ SERVIS ZÁKAZNÍKŮM:

Výpočet potřeby střešní krytiny a doplňků

e-mail: miroslav.foltyn@kmbeta.cz

tel.: 518 340 938

Výpočet potřeby zdících prvků SENDWIX

e-mail: blahusek@kmbeta.cz

tel.: 518 340 044

Výrobky Cemix používané v systému KMB SENDWIX



Společnost LB Cemix, s.r.o. je tradičním a dlouholetým výrobcem suchých omítkových a maltových směsí dodávaných na trh České republiky pod označením Cemix. Kromě klasických malt a omítek se společnost zabývá také speciálními produkty jako jsou výrobky stavební chemie, lepidla, spárovací hmoty, sanační omítkové systémy, podlahové stěrky a potěry, strukturální omítky a fasádní barvy a v neposlední řadě také zateplovací systémy.

Právě spolupráce se společností KM Beta, a.s. vedla k použití zateplovacích systémů Cemix a dalších speciálních malt a omítek ve společném systému sendvičového zdiva KMB SENDWIX.

Všechny výrobky jsou certifikovány v rámci systému, který byl první svého druhu na tuzemském trhu.

Za dobu svojí existence si systém díky svojí kvalitě a funkčnosti našel řadu příznivců.

V SYSTÉMU KMB SENDWIX JSOU POUŽITY TYTO VÝROBKY CEMIX:

Pro povrchovou úpravu interiéru je určen speciální kontaktní můstek a jednovrstvá omítka Cemix. Pro řešení exteriéru nabízíme zateplovací systémy lepené a stěrkané flexibilní hmotou Cemix a následně opatřené systémovými penetracemi a pastovitými či minerálními šlechtěnými strukturálními omítkami Cemix.

Pro zdění či lepení vápenopískových bloků, cihel a pásků jsou používány speciální malty a lepidla vyvinutá pro použití v systému SENDWIX. Receptury výrobků jsou navrženy tak, aby vyhovely specifickým vlastnostem vápenocementových materiálů.

Zdící malta 920 SX



- cementová vysokopevnostní malta se zvýšenou smykovou pevností
- vysoká odolnost proti stlačení ložné spáry
- určená pro zdění konstrukcí z vápenopískových kvádrů SENDWIX
- lze dodat i v zimní úpravě

Lepidlo Flex SX-L



- cementové vysokopevnostní lepidlo
- vysoká odolnost proti stlačení ložné spáry
- určené pro tenkovrstvé zdění vápenopískových kvádrů SENDWIX
- lze dodat i v zimní úpravě

Zdící a spárovací malta



- cementová malta s vysokou pevností v tlaku
- malta nevytváří výkvěty
- určená pro zdění a spárování vápenopískových lícových cihel v jedné pracovní operaci

Lepidlo na vápenopískové obkladové pásky



- lepidlo určené k lepení vápenopískových obkladových pásků
- pro použití v exteriéru i interiéru
- lepidlo nevytváří výkvěty



KM BETA

střešní krytina sendvičové zdivo

KM BETA DŮM

Vyberte si dům podle vašich představ



www.kmbeta-dum.cz
infolinka: 800 150 200



V souvislosti se systémem KMB SENDWIX jsou zákazníkům k dispozici barevné vzorkovnice omítek a fasádních barev a vzorkovnice struktur omítek. Dále nabízíme možnost provedení barevné vizualizace fasády podle požadavků zákazníka. Pro technickou pomoc nabízíme CD určené všem stavebníkům. Na CD je uvedeno množství detailů a systémových řešení pro kvalitní provedení stavebního díla. Podrobnosti k jednotlivým výrobkům a systémům naleznete v systémových katalogích a technických listech umístěných na www.cemix.cz. S jakýmkoliv dotazem se můžete obrátit na info@cemix.cz. Odbornou pomoc a radu vám také rádi poskytnou odborní prodejci společnosti LB Cemix, s.r.o. Mapu kontaktů naleznete na web stránkách firmy.

LB Cemix, s.r.o. • Tovární ulice č.p. 36 • 373 12 Borovany
tel.: +420 387 925 111 • e-mail: info@cemix.cz • www.cemix.cz



KM BETA DŮM

Největší český výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových zdících prvků Sendwix, společnost KM Beta a.s., chce tímto projektem hlavně uspokojit a nabídnout zákazníkům moderní, kvalitní ale i ekonomicky výhodný stavební materiál pro stavbu rodinného domu.

Záleží jen na stavebníkovi jestli si vybere individuální projekt či jeden z nejprodávanějších typových domů v ČR, které jsou v projektu KM BETA-DŮM zařazeny.

V případě výběru jednoho z typových domů má zákazník velkou výhodu a snadnější rozhodování, neboť jako málokterá společnost nabízíme jak zdící prvky tak betonovou střešní krytinu. V případě zakoupení obou komodit - bude zákazník nejen spokojen s vysokou kvalitou těchto produktů, ale získá i nemalou slevu.

- mám zájem o některý z nabízených domů
- můžu si zjistit kolik zaplatím za střešní krytinu
- zvolím si optimální variantu tepelné izolace
- zvolím si vhodný tepelný odpor obvodových stěn
- zjistím cenu nejen hrubé stavby ale i volitelných doplňků (zateplení)
- vytisknu si přesné výpočty potřeb jak zdících prvků tak střešní krytiny – pro další informace či konzultace
- kontaktuji (regionálního manažera společnosti KM Beta a.s. – obchodní síť)
- dohodnu způsob předání typu projektu
- získáním zajímavých slev (slevový kupón) můžu nakoupit stavební materiál za velmi výhodné ceny
- zakoupením typového projektu mohu získat slevu na vybrané projekty

ON-LINE KALKULÁTOR

Díky jednoduchému pomocníkovému nástroji můžete volit různou hodnotu tepelného odporu konstrukce a tím zároveň získáte přibližnou cenu za stavební materiál a k tomu cenu střešní krytiny pro vybraný projekt

Stavební materiál

- minerální izolace
- pěnový polystyrén
- lícová přízdívka



Tepelný odpor

6.31

Cena systému SENDWIX

376 877

Nastavení tepelného odporu

normální nízkoenergetický pasivní



Ukázky typových domů

Diamant



Jantar



Alfa



Pavla



Topas



Topas



Diamant



Jantar



Bungalov

Dominant

Ekoline

Junior

Klasik

Komfort

Kompakt

Linie

Praktik

Premiér

KMB SENDWIX

KMB SENDWIX je první ucelený certifikovaný systém vícevrstevných konstrukcí na českém trhu, který vychází z moderních evropských trendů ve stavebnictví. Celý systém sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy. Přednosti tohoto sendvičového systému spočívají v jeho dokonalých tepelně technických, akustických a statických parametrech, jejichž úroveň si může projektant a investor libovolně vybrat podle konkrétních požadavků. Parametry dosahované jednotlivými konstrukcemi KMB SENDWIX přitom začínají na hodnotách, kde možnosti tradičního jednovrstevného zdiva končí. To vše při výrazně menších tloušťkách stěn, čímž dochází k významnému nárůstu užité plochy.

TECHNICKÉ PARAMETRY				
varianta konstrukce	Konstrukce		Tepelně technické parametry	
	typové označení	Tloušťka konstrukce (mm)	U (W/m²K)	R (m²K/W)
KMB SENDWIX P	P 1710	290	0,35	2,75
	P 2410	360	0,34	2,81
	P 2910	410	0,33	2,87
	P 1712	310	0,30	3,25
	P 2412	380	0,29	3,31
	P 2912	430	0,28	3,37
	P 1714	330	0,25	3,75
	P 2414	400	0,25	3,81
	P 2914	450	0,25	3,87
	P 1716	350	0,22	4,25
	P 2416	420	0,22	4,31
	P 2916	470	0,22	4,37
	P 1718	370	0,20	4,75
	P 2418	440	0,20	4,81
	P 2918	490	0,20	4,87
	P 1720	390	0,18	5,25
	P 2420	460	0,18	5,31
	P 2920	510	0,18	5,37
	P 1722	410	0,16	5,92
	P 2422	480	0,16	5,97
P 2922	530	0,16	6,02	
P 1724	430	0,15	6,36	
P 2424	500	0,15	6,44	
P 2924	550	0,15	6,52	
KMB SENDWIX M	M 1710	290	0,35	2,75
	M 2410	370	0,34	2,81
	M 2910	420	0,33	2,87
	M 1712	310	0,30	3,25
	M 2412	390	0,29	3,31
	M 2912	440	0,28	3,37
	M 1714	330	0,25	3,75
	M 2414	410	0,25	3,81
	M 2914	460	0,25	3,87
	M 1716	350	0,22	4,25
	M 2416	430	0,22	4,31
	M 2916	480	0,22	4,37
	M 1718	370	0,20	4,75
	M 2418	450	0,20	4,81
	M 2918	500	0,20	4,87
	M 1720	390	0,18	5,25
	M 2420	470	0,18	5,31
	M 2920	520	0,18	5,37
	M 1722	410	0,16	6,00
	M 2422	490	0,16	6,08
M 2922	540	0,16	6,16	
M 1724	430	0,14	6,51	
M 2424	510	0,14	6,59	
M 2924	560	0,14	6,67	
KMB SENDWIX L	L 2410	495	0,34	2,79
	L 2910	545	0,33	2,85
	L 2412	520	0,29	3,29
	L 2912	570	0,28	3,35
	L 2414	540	0,25	3,79
	L 2914	590	0,25	3,85
	L 2416	560	0,22	4,29
	L 2916	610	0,22	4,35
	L 2418	580	0,20	4,79
	L 2918	630	0,20	4,85
	L 2420	600	0,18	5,29
	L 2920	650	0,18	5,35
L 2422	620	0,16	6,27	
L 2922	670	0,15	6,35	
L 2424	640	0,14	6,79	
L 2924	690	0,14	6,87	

- vnitřní nosný systém ze zdících prvků SENDWIX
- minerální izolace FASROCK-L
- siřkovačí hmota, penetrace a sítěřná omítka Cemix
- pěnový polystyrén
- minerální izolace AIRROCK
- lícová přízdívka NF

10 důvodů proč volit KMB SENDWIX

- ÚSPORA ENERGIE
- SNADNÁ A RYCHLÁ VÝSTAVBA
- AKUSTIKA
- EKOLOGIE – ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ
- NÍZKÁ CENA
- AKUMULACE TEPLA
- PEVNOST – ÚSPORA ZASTAVĚNÉ PLOCHY
- POŽÁRNÍ ODOLNOST
- VLHKOSTNÍ MIKROKLIMA
- SERVIS

Partneři

