
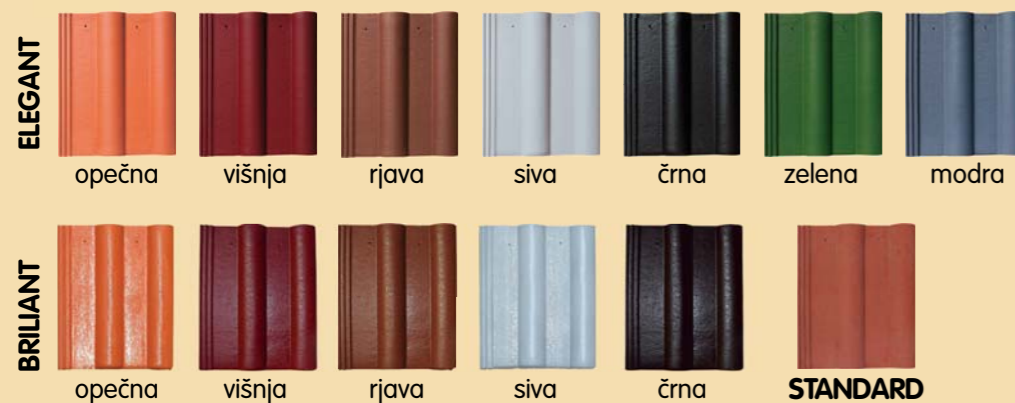


Podjetje KM Beta proizvaja betonsko strešno kritino v dveh oblikah, dveh površinskih izvedbah in v različnih barvnih niansah. Osnova je kremenčev pesek, portlandski cement, barvni pigmenti in dvojni akrilatni nanos. Uporaba strešne kritine ni omejena nadmorsko višino.

## KMB BETA



**KMB BETA** je betonska strešna kritina s karakterističnim profilom. Zahvaljujoč svojim estetskim in funkcijskim lastnostim je postala najbolj zahtevan in največkrat uporabljen strešnik na trgu. Vsako od petih ponujenih nians lahko dobavimo v površinski izvedbi mat ali sijaj.

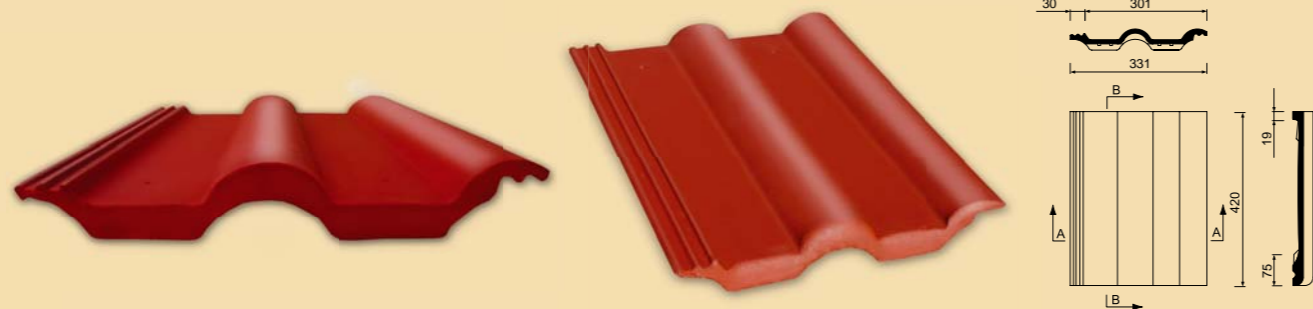

**ELEGANT**  
S površinsko izvedbo dvojnega akrilatnega šprica. Modra in zelena niansa se dobavlja v roku 60 dni od dneva potrditve naročila. Druge nianse po dogovoru s proizvajalcem.

**BRILIANT**  
S površinsko izvedbo posebnega dvojnega šprica s sijajem.

**STANDARD**  
Prebarvani beton brez površinske izvedbe.

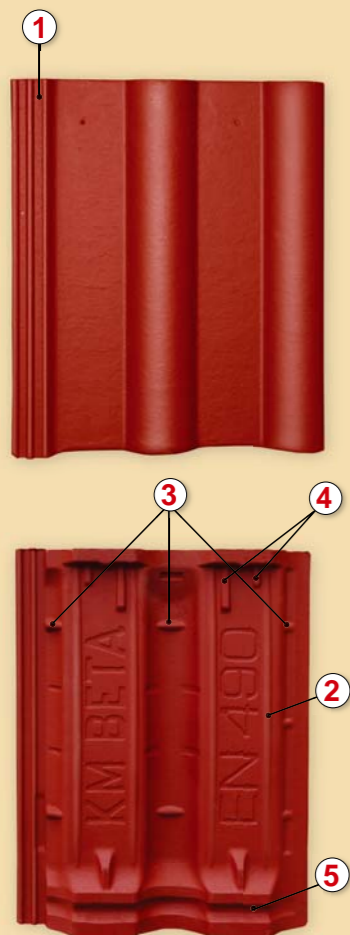

- večja razdalja oz. razmik v žlebiču za odvajanje vode  
- ojačitev žlebiča, večja odpornost proti poškodovanju strehe



- vzdolžna ojačitev profila v površini, povečanje lomne trdnosti pri znižanju teže strešnika



- prečna ojačitev profila



- dodatno odstavljanje strešne letve, večja stabilnost rezanih strešnikov



- olajševanje spodnjega dela strešnika  
- znižanje medsebojne kontaktne površine spodnje in zgornje strani v paleti

## KMB HODONKA


**KMB HODONKA** je betonska strešna kritina z novim profilom, ki kreira na strehi zanimive efekte. Vsako od štirih ponujenih nians lahko dobavimo v površinski mat ali sijaj izvedbi.



**ELEGANT**  
Površinska izvedba z dvojnimi mat akrilatnim nanosom.

**BRILIANT**  
S površinsko izvedbo posebnega dvojnega nanosa s sijajem.

Pokrivna širina za strešni sistem: **KMB BETA**, **KMB HODONKA**

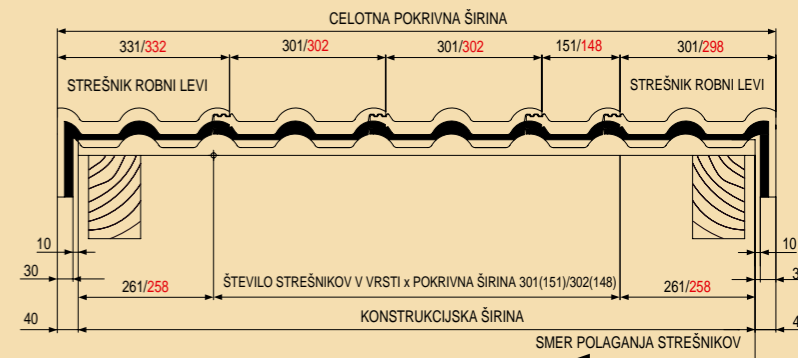

Medsebojna razdalja letev **KMB BETA**, **KMB HODONKA**

Strešni naklon (°)	Razdalja letev (mm)	Dolžinsko prekrivanje (mm)
12-22	320 - 325	100 - 95
22-30	320 - 330	100 - 90
> 30	320 - 340	100 - 80

### TEHNIČNI PARAMETRI

Lastnosti	KMB BETA	KMB HODONKA
Dolžina elementa (mm)	420	420
Širina elementa (mm)	331	336
Debelina elementa (mm)	12	12
Prepojnost (%)	max. 9	max. 9
Nosilnost (N)	2000	2000
Odpornost na mraz (cykly)	25	25
Pokrivna širina (mm)	301	302
Pokrivna dolžina (mm)	320-340	325-340
Naklon strehe (°)	12-90	12-90
Obesna dolžina (mm)	401	405
Varni naklon strehe (°)	22	22
Dimenzija letev (mm)	30/50	30/50
Površinska teža (kg/m <sup>2</sup> )	42,5	42,5
Teža (kg/ks)	4,25	4,25
Volumenska teža (kg/m <sup>3</sup> )	2250	2250
Poraba (ks/m <sup>2</sup> )	10	10
Razred reakcije za ogenj	A1 - ne gorljivo	A1 - ne gorljivo
Višina vala (mm)	26	33,5
Število valov	2	2

### Kvaliteta kritine

Kritina podjetja KM Beta spada med vrhunske strešne kritine, ki izpolnjuje zahteve najvišjih evropskih standardov in kvalitete. Na strešno kritino ponujamo garancijski rok 30 let po pogojih, določenih v garancijskem listu. Podjetje ima certificirani sistem managementa kvalitete po ČSN EN ISO 9001 in izdelki izpolnjujejo zahteve evropske norme ČSN EN 490.



**K M B E T A**

| BETONSKA  
| STREŠNA KRITINA

[www.kmbeta.eu](http://www.kmbeta.eu)