


Podjetje KM Beta proizvaja betonsko strešno kritino v dveh oblikah, dveh površinskih izvedbah in v različnih barvnih niansah. Osnova je kremenčev pesek, portlandski cement, barvni pigmenti in dvojni akrilatni nanos. Uporaba strešne kritine ni omejena nadmorsko višino.

KMB BETA



KMB BETA je betonska strešna kritina s karakterističnim profilom. Zahvaljujoč svojim estetskim in funkcijskim lastnostim je postala najbolj zahtevan in največkrat uporabljen strešnik na trgu. Vsako od petih ponujenih nians lahko dobavimo v površinski izvedbi mat ali sijaj.

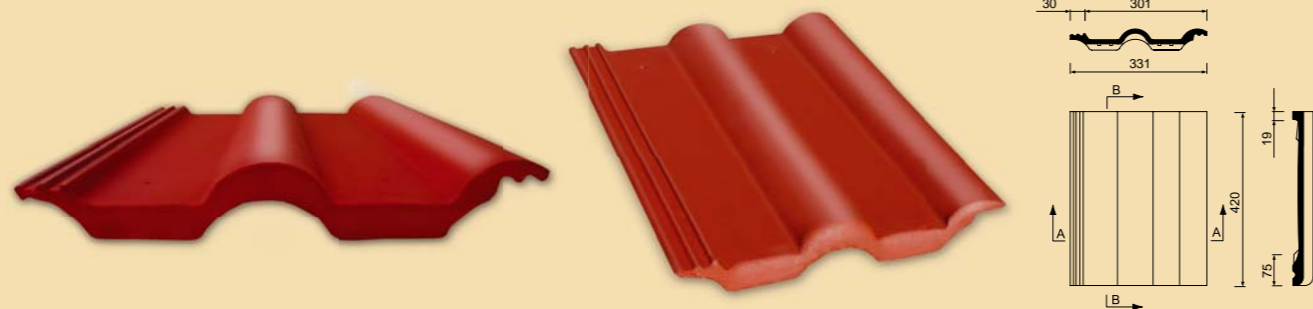

ELEGANT
S površinsko izvedbo dvojnega akrilatnega šprica. Modra in zelena niansa se dobavlja v roku 60 dni od dneva potrditve naročila. Druge nianse po dogovoru s proizvajalcem.

BRILIANT
S površinsko izvedbo posebnega dvojnega šprica s sijajem.

STANDARD
Prebarvani beton brez površinske izvedbe.

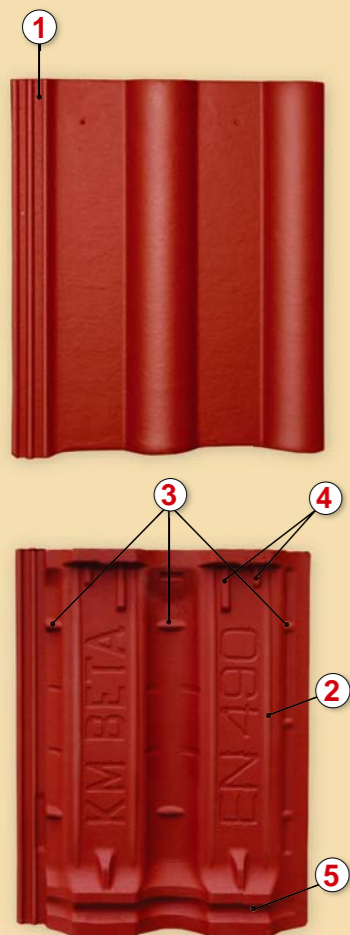

- večja razdalja oz. razmik v žlebiču za odvajanje vode
- ojačitev žlebiča, večja odpornost proti poškodovanju strehe



- vzdolžna ojačitev profila v površini, povečanje lomne trdnosti pri znižanju teže strešnika



- prečna ojačitev profila



- dodatno odstavljanje strešne letve, večja stabilnost rezanih strešnikov



- olajševanje spodnjega dela strešnika
- znižanje medsebojne kontaktne površine spodnje in zgornje strani v paleti

KMB HODONKA


KMB HODONKA je betonska strešna kritina z novim profilom, ki kreira na strehi zanimive efekte. Vsako od štirih ponujenih nians lahko dobavimo v površinski mat ali sijaj izvedbi.



ELEGANT
Površinska izvedba z dvojnimi mat akrilatnim nanosom.

BRILIANT
S površinsko izvedbo posebnega dvojnega nanosa s sijajem.

Pokrivna širina za strešni sistem: **KMB BETA**, **KMB HODONKA**

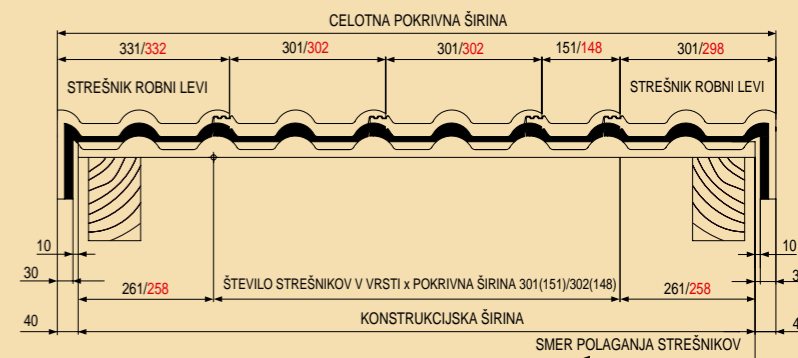

Medsebojna razdalja letev **KMB BETA**, **KMB HODONKA**

Strešni naklon (°)	Razdalja letev (mm)	Dolžinsko prekrivanje (mm)
12-22	320 - 325	100 - 95
22-30	320 - 330	100 - 90
> 30	320 - 340	100 - 80

TEHNIČNI PARAMETRI

Lastnosti	KMB BETA	KMB HODONKA
Dolžina elementa (mm)	420	420
Širina elementa (mm)	331	336
Debelina elementa (mm)	12	12
Prepojnost (%)	max. 9	max. 9
Nosilnost (N)	2000	2000
Odpornost na mraz (cykly)	25	25
Pokrivna širina (mm)	301	302
Pokrivna dolžina (mm)	320-340	325-340
Naklon strehe (°)	12-90	12-90
Obesna dolžina (mm)	401	405
Varni naklon strehe (°)	22	22
Dimenzija letev (mm)	30/50	30/50
Površinska teža (kg/m ²)	42,5	42,5
Teža (kg/ks)	4,25	4,25
Volumenska teža (kg/m ³)	2250	2250
Poraba (ks/m ²)	10	10
Razred reakcije za ogenj	A1 - ne gorljivo	A1 - ne gorljivo
Višina vala (mm)	26	33,5
Število valov	2	2

Kvaliteta kritine

Kritina podjetja KM Beta spada med vrhunske strešne kritine, ki izpolnjuje zahteve najvišjih evropskih standardov in kvalitete. Na strešno kritino ponujamo garancijski rok 30 let po pogojih, določenih v garancijskem listu. Podjetje ima certificirani sistem managementa kvalitete po ČSN EN ISO 9001 in izdelki izpolnjujejo zahteve evropske norme ČSN EN 490.



REFERENCE



GEOPIPE, podjetje za zastopanje, distribucijo in investicije, d.o.o.
CESTA ZMAGE 35B
1410 ZAGORJE OB SAVI

KONTAKTI:
tel.: +386 (0)356 68 210
fax: +386 (0)356 68 211
e-mail: info@geopipe.si, prodaja@geopipe.si, www.geopipe.si

KM BETA

BETONSKA STREŠNA KRITINA



www.kmbeta.eu