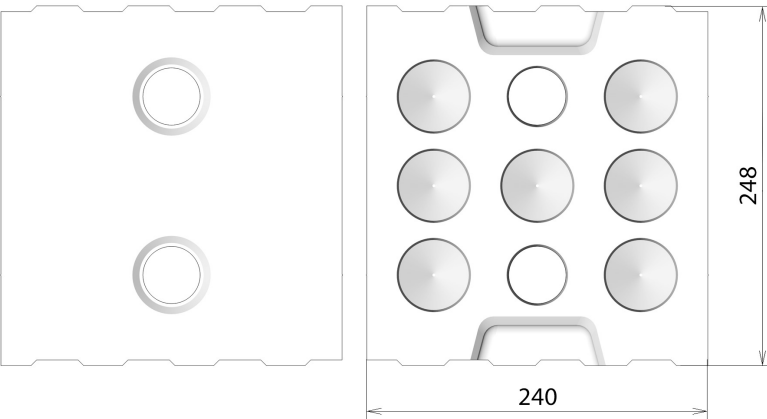
	<p>Tvarové uspořádání:</p> 																																												
<p>KM Beta a.s. 695 01 Hodonín, Dolní Vály 4 závod KM Beta a.s. 696 81 Bzenec-Přívóz IČ: 25316583 15 1020-CPR-060022856</p>																																													
<p>EN 771-2 Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I SENDWIX 8DF-LDE</p>																																													
<p>Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry</p>																																													
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Rozměry</td> </tr> <tr> <td>délka</td> <td>248 mm</td> </tr> <tr> <td>šířka</td> <td>240 mm</td> </tr> <tr> <td>výška</td> <td>248 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tolerance rozměrů</td> </tr> <tr> <td>kategorie</td> <td>TLM</td> </tr> <tr> <td>rovinnost</td> <td>≤ 1 mm</td> </tr> <tr> <td>rovnoběžnost rovin</td> <td>≤ 1 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tvar a uspořádání</td> </tr> <tr> <td>Pevnost v tlaku normalizovaná</td> <td>20 N/mm² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnú plochu)</td> </tr> <tr> <td>Přídržnost</td> <td>0,3 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Reakce na oheň</td> <td>A1 Třída</td> </tr> <tr> <td>Nasákavost</td> <td>10-18 %</td> </tr> <tr> <td>Faktor difuzního odporu</td> <td>5/10 -</td> </tr> <tr> <td>Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti</td> <td>50 dB</td> </tr> <tr> <td>Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu</td> <td>1,4</td> </tr> <tr> <td>Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>Ekvivalentní tepelná vodivost</td> <td>0,38 W/mK ($\lambda_{10, dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745</td> </tr> <tr> <td>Mrazuvzdornost</td> <td>NPD -</td> </tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td> <td>I=0,19 index hmotnostní aktivity I<0,50</td> </tr> <tr> <td>Rozměr palety</td> <td>1200x800 mm</td> </tr> <tr> <td>Počet kusů na paletě</td> <td>48 ks</td> </tr> </table>		Rozměry		délka	248 mm	šířka	240 mm	výška	248 mm	Tolerance rozměrů		kategorie	TLM	rovinnost	≤ 1 mm	rovnoběžnost rovin	≤ 1 mm	Tvar a uspořádání		Pevnost v tlaku normalizovaná	20 N/mm ² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnú plochu)	Přídržnost	0,3 N/mm ²	Reakce na oheň	A1 Třída	Nasákavost	10-18 %	Faktor difuzního odporu	5/10 -	Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	50 dB	Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu	1,4	Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu	1,8	Ekvivalentní tepelná vodivost	0,38 W/mK ($\lambda_{10, dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745	Mrazuvzdornost	NPD -	Nebezpečné látky	I=0,19 index hmotnostní aktivity I<0,50	Rozměr palety	1200x800 mm	Počet kusů na paletě	48 ks
Rozměry																																													
délka	248 mm																																												
šířka	240 mm																																												
výška	248 mm																																												
Tolerance rozměrů																																													
kategorie	TLM																																												
rovinnost	≤ 1 mm																																												
rovnoběžnost rovin	≤ 1 mm																																												
Tvar a uspořádání																																													
Pevnost v tlaku normalizovaná	20 N/mm ² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnú plochu)																																												
Přídržnost	0,3 N/mm ²																																												
Reakce na oheň	A1 Třída																																												
Nasákavost	10-18 %																																												
Faktor difuzního odporu	5/10 -																																												
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	50 dB																																												
Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu	1,4																																												
Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu	1,8																																												
Ekvivalentní tepelná vodivost	0,38 W/mK ($\lambda_{10, dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745																																												
Mrazuvzdornost	NPD -																																												
Nebezpečné látky	I=0,19 index hmotnostní aktivity I<0,50																																												
Rozměr palety	1200x800 mm																																												
Počet kusů na paletě	48 ks																																												

KÓD: 2.2-100719

NPD - není stanoven žádný ukazatel