




1020  
 KM Beta a.s., Dolní Vály 4, 695 01 Hodonín  
 výrobní závod: 696 81 Bzenec-Přívoz, IČO:  
 25316583  
 15  
 1020-CPR-060022856

Tvarové uspořádání:

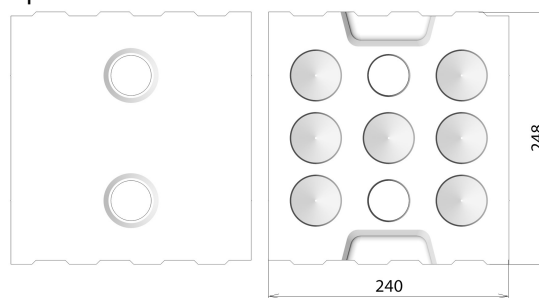

**EN 771-2**  
**Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I**  
**KMB SENDWIX 8DF-LDE**

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

**Rozměry**

Délka	<b>248</b>	mm
Šířka	<b>240</b>	mm
Výška	<b>248</b>	mm

**Tolerance rozměrů**

kategorie	<b>TLM</b>	
rovinnost	<b>≤ 1</b>	mm
rovnoběžnost rovin	<b>≤ 1</b>	mm

**Tvar a uspořádání**

**viz.  
obrázek**

**Pevnost v tlaku normalizovaná**

**20** N/mm<sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)

**Přidržnost**

**0,3** N/mm<sup>2</sup>

**Reakce na oheň**

**A1** třída

**Nasákavost**

**10 - 18** %

**Faktor difuzního odporu**

**5/10**

**Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti**

**50** dB

**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu**

**1,4**

**Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu**

**1,8**

**Ekvivalentní tepelná vodivost**

**0,38** W/(m.K)<sub>(λ10,dry)</sub> stanoveno podle EN 1745, příloha A,B

**Mrazuvzdornost**

**NPD**

**Nebezpečné látky**

**I = 0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50

**Rozměr palety**

**1200x800** mm

**Počet na paletě**

**48** ks

Certifikát EN ISO:9001:2016

KÓD: **2.2-100719**

NPD - není stanoven žádný ukazatel