

SENDWIX NF

Technické údaje:

Rozměry l×š×v (mm)	240×115×71
Třída objemové hmotnosti	2,0
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	3,7
Nasákavost (%)	10 - 18
Radioaktivita (-)	0,26
Barva	bílá, červená, šedá, žlutá, zelená
Počet kusů na paletě 1200×800 mm (ks)	308
Hmotnost palety průměrná inf. (kg)	1160
Pro zdění na maltu	PROFIMIX ZM 920

Zdivo:

Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	71/115/240
Spotřeba kvádrů (ks/m ²)	32/48/96
Spotřeba kvádrů (ks/m ³)	443/413/398
Spotřeba malty (kg/m ²)	15,9/33,9/86,7
Spotřeba malty (kg/m ³)	282/262/254
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m ²)	163,3/240,5/470,9
Směrná pracnost zdiva (Nh/m ²)	-/0,519/1,039
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost	EI 90/120/REI 240
Vzduchová neprůzvučnost R _w vážená stavební neprůzvučnost (dB)	-/43/-

Statické údaje:




Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm ²)	30
Skupina zdicích prvků	1
Děrování (%)	0

Zdivo na obyčejnou maltu	Pevnost zdiva charakteristická (N/mm ²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm ²)	Sečnový modul pružnosti (N/mm ²)
M 5	9,64	4,82	9639
M 10	11,87	5,93	11867

Tepelnětechnické údaje:

Tepelná vodivost λ _{10.dry} (W/(m.K))	0,82
Měrná tepelná kapacita c (KJ/(kg.K))	1
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/25

LÍCOVÉ A KOMÍNOVÉ ZDIVO

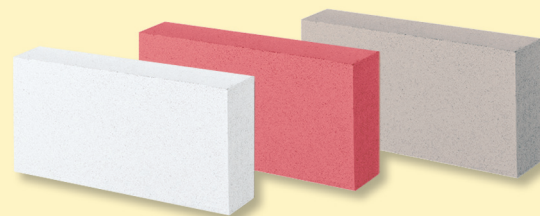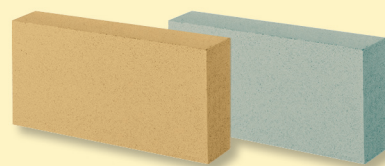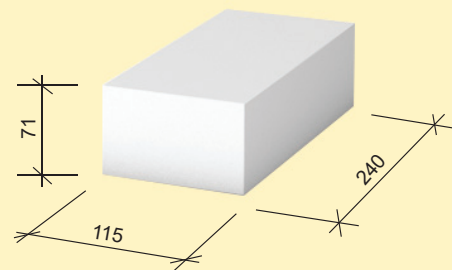

Expeditce KM Beta a.s. – Bzenec-Přivoz
Expeditce vápenopískových zdicích prvků
SENDWIX

696 81 Bzenec-Přivoz
tel.: 518 307 119, 518 307 114

Obchodní oddělení – Hodonín
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 321 134, 518 340 938
fax: 518 321 138, 518 340 938
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz

KM Beta a.s.
Dolní Vály 4, 695 01 Hodonín

Přijem objednávek:
tel.: 518 307 114, fax: 518 307 152
e-mail: odbyt@kmbeta.cz

Dispečer dopravy:
tel.: 518 307 150
e-mail: doprava@kmbeta.cz

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost. Vydání: 15. 4. 2016.