





1020

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 3739/4
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívoz, IČ: 25316583

15

1020-CPR-060022856

Tvar a uspořádání:

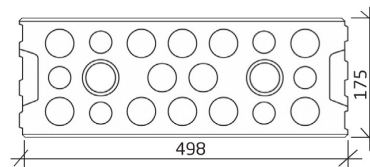

EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
SENDWIX 1/2 12DF-LD

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

Rozměry

délka	498	mm
šířka	175	mm
výška	123	mm

Tolerance rozměrů

kategorie	TLM	
rovinnost	≤ 1	mm
rovnoběžnost rovin	≤ 1	mm

Tvar a uspořádání

viz. obrázek

Pevnost v tlaku normalizovaná

25 N/mm² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)

Přídržnost**0,3** N/mm²**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****10-18** %**Faktor difuzního odporu****5/10** -**Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti****NPD** dB**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****1,4****Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu****1,8****Ekvivalentní tepelná vodivost**

0,37 W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745

Mrazuvzdornost**NPD** -**Nebezpečné látky****I=0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****64** ks

Certifikát EN ISO:9001:2009

KÓD: **2.10-060117**

NPD - není stanoven žádný ukazatel