Sendwix Lícová cihla VF

KM BETA

Lícové zdivo

Lícová cihla VF se v současné době nejčastěji používá pro zdění pohledových stěn, komínů, zahradní architektury, plotů nebo tzv. antoníčků pro rozvaděče a plynoměry.

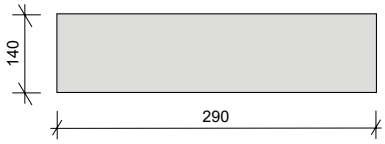

Technické údaje zdicího bloku

Rozměry d × š × v (mm)	290 × 140 × 65
Třída objemové hmotnosti prvku	1,8
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	4,71
Nasákavost (%)	10–18
Nebezpečné látky	I < 1,0
Barva	bílá, žlutá, červená
Počet kusů na paletě (ks)	272
Hmotnost balení průměrná inf. (kg)	1 281,12
Zakládací malta	Profimix ZM-920
Zdění na maltu	Profimix ZM-920
Výrobní závod	Bzenec

Technické údaje zdiva

Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	65/140/290
Spotřeba bloků (ks/m²)	22/44/89
Spotřeba bloků (ks/m³)	339/314/307
Spotřeba lepidla (kg/m²)	11/39/78
Spotřeba lepidla (kg/m³)	148/227/267
Spotřeba zakl. malty tl. 20 mm (kg/bm)	2/4,3/8,9
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m²)	150/250/465
Směrná pracnost zdiva (Nh/m²)	-/0,539/1,079
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost s oboustr. omítkou tl. 15 mm	EI 30/EI 180/REI 240
Laboratorní vzduchová neprůzvučnost R_w (dB)	-/47/56

Statické údaje

Skupina zdicích prvků	1		
Děrování (%)	0		
Pevnost bloků v tlaku normalizovaná (N/mm²)	20	25	30
Charakteristická pevnost zdiva tl. f_k (N/mm²)	11,0	12,9	14,6

Tepelnětechnické údaje

Tepelná vodivost $\lambda_{10,\,dry,\,unit}$ (W/(m·K))	0,728
Měrná tepelná kapacita c (kJ/(kg·K))	1
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/25

Více informací o Lícové cihle VF

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce.
Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
Vydání: 1. 9. 2023