

Taška protisněhová

V oblastech bohatých na sníh je nutno zabránit náhlému skluzu sněhu ze střechy. KM Beta vyrábí k základnímu modelu střešní krytiny vhodnou tašku s protisněhovou zábranou. Taška protisněhová s betonovým prstencem tvoří homogenní, celobetonový prvek.

Největší výhodou této krytiny v porovnání s tradiční protisněhovou zábranou je:

- harmonické začlenění protisněhové tašky ve střešním plášti
- v homogenitě materiálu, na střeše nevznikají šmouhy od plechových zachytávačů
- uzavření střešního pláště, nedochází k žádnému průniku střechou jako při použití klasické plechové sněhové zábrany

Pokrytí a počet protisněhových tašek potřebných na střešní plochu se řídí podle sklonu a sněhové oblasti. Pro zajištění správného rozložení a počtu tašek slouží příslušné diagramy.

Technické parametry

	Hodonka
rozměry l × b (mm)	420 × 336
hmotnost (kg/ks)	4,7

Schéma kladení sněhových tašek

potřeba protisněhových tašek (ks/m²)

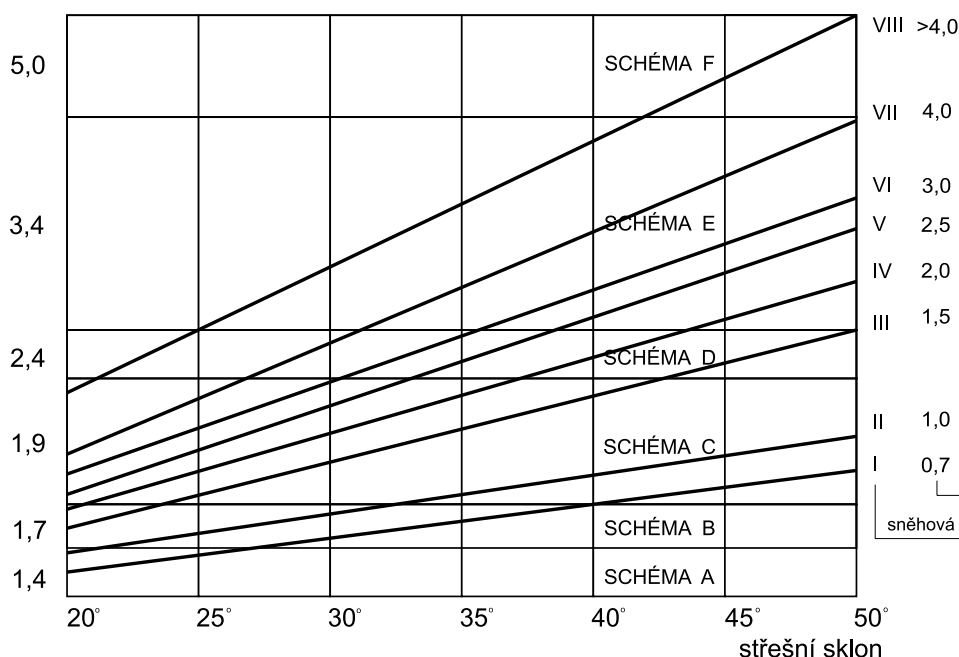


Diagram pro určení schéma rozmístění sněhových tašek podle sklonu střechy a sněhové oblasti.



◀ [Více informací o Tašce protisněhové](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025



Briliant

lesklá




Elegant


matná



ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



Poznámka:

U sněhové oblasti VII a VIII je nutné pro zachycení sněhu na střeše kombinovat tašky (zábrany) s mříží sněholamu. O účelnosti a rozmístění rozhoduje projektant podle střešního sklonu, délky krokvi a členitosti střechy. Při projektové přípravě stavby je nutné přihlídnout k doporučení a zásadám pro řešení střechy v horských oblastech.

SCHÉMA A

Každá 7. taška je protisněhová

Potřeba: cca 1,4 ks/m²

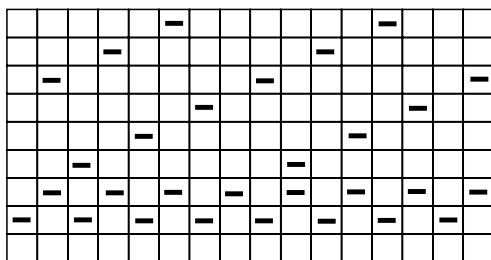


SCHÉMA B

Každá 6. taška je protisněhová

Potřeba: cca 1,7 ks/m²

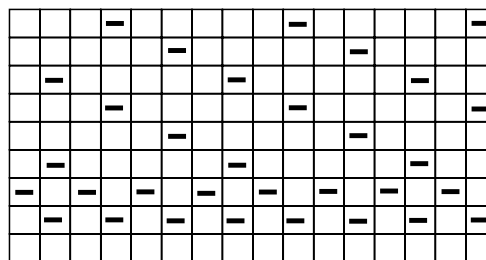


SCHÉMA C

Každá 5. taška je protisněhová

Potřeba: cca 1,9 ks/m²

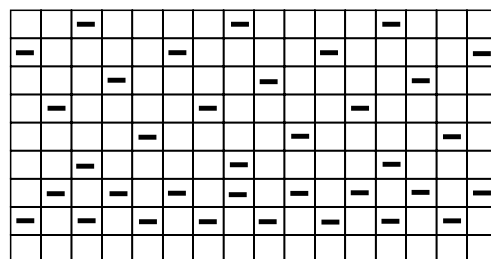


SCHÉMA D

Každá 2. taška v každé 2. řadě je protisněhová

Potřeba: cca 2,4 ks/m²

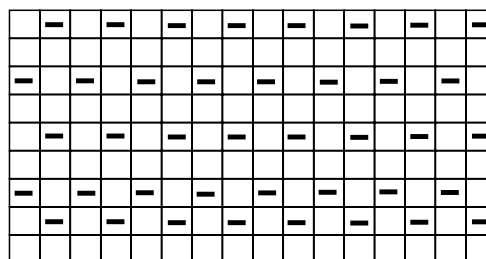


SCHÉMA E

Každá 3. taška je protisněhová

Potřeba: cca 3,4 ks/m²


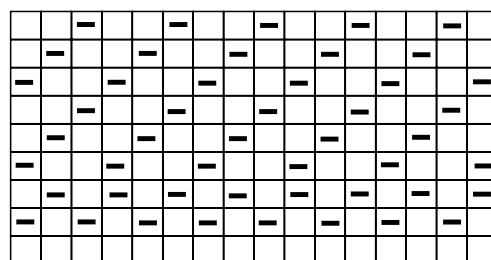


SCHÉMA F

Každá 2. taška je protisněhová

Potřeba: cca 5,0 ks/m²

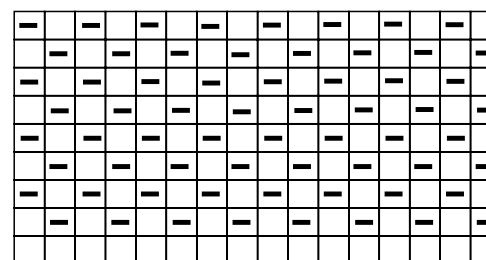

Poznámka:

Množství protisněhových tašek je pouze orientační. Konečný počet závisí na tvaru a délce krovu. Doporučujeme zpracovat kladečský plán pro konkrétní střechu.



◀ [Více informací o Tašce protisněhové](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025