

Taška prostupová

Tato taška umožňuje vstup střešním pláštěm bez narušení homogenního a harmonického vzhledu střechy. Lze ji použít jako vstup pro stožár elektrického vedení či anténní stožár, pro hadicové přípojky slunečních kolektorů, případně pro odvětrání kanalizace.

Prostupovou tašku lze použít pro max. vnější průměr 110 mm do 50° střešního sklonu. Při použití menšího prostupového průřezu lze zbývající otvor překrýt víčkem ze stabilizovaného plastu s možností přizpůsobení otvoru podle potřeby.

Technické parametry

Taška prostupová	Hodonka
rozměry l × b (mm)	420 × 336
hmotnost (kg/ks)	5,2
max. vnější průřez (mm)	J=110
pro střešní sklon (°)	22–50


Taška kolektorová, prostupová, konzolová a střešní lávka střešní lávka splňují všechny podmínky pro jednoduchou montáž a údržbu kolektoru.

V kombinaci dvou a více ji lze použít pro montáž i jiných zařízení ve střeše, např. pro satelitní antény.

Taška prostupová Hodonka



Detailní záběr na tašku prostupovou ve střeše

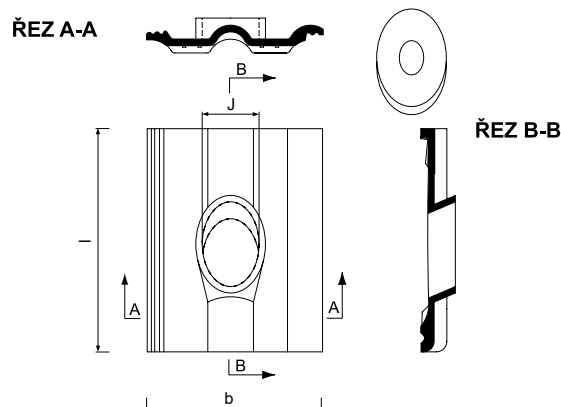

Brilliant
lesklá



Elegant
matná



 [Více informací o Tašce prostupová](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025