

Taška okrajová půlená

Taška okrajová půlená se vyrábí jako pravá a levá s bočním okrajem, který je opatřen výřezem pro vzájemné překrytí a posun podle sklonu střechy. Okrajové tašky půlené se používají v kombinaci s taškou okrajovou pro dodržení skladby tašek na vazbu.

Taška okrajová půlená nemůže být použita pro rozteč latí menší než 396 mm. Výhodnost použití okrajových tašek spočívá mj. v tom, že není nutné oplechování štítových hran. Montáž je jednoduchá a životnost stejná jako u základní tašky. Okrajové tašky jsou opatřeny otvorem. Každá taška musí být přichycena k latěti pozinkovaným vrutem. Při použití okrajových tašek je bezpodmínečně nutné, aby okapové a štítové hrany střechy svíraly pravý úhel.

Technické parametry

délka (mm)	L/L1 496,5/386,5
šířka (mm)	B/B1 180/160
krycí šířka (mm)	pravá 150 levá 180
rozteč latí (mm)	396–416
potřeba (ks/b.m.)	2,5
hmotnost (kg/ks)	pravá 4,87/ levá 4,78

Taška okrajová levá
půlená Rota






Taška okrajová pravá
půlená Rota



Prima
hladká a extra lesklá



Brilliant
lesklá

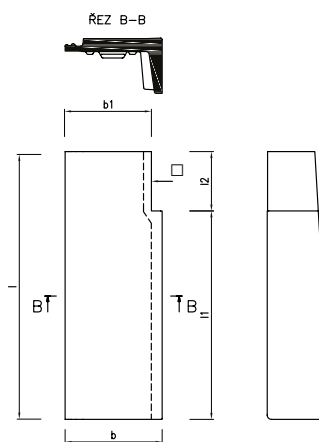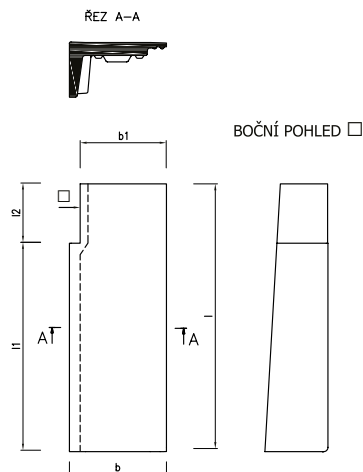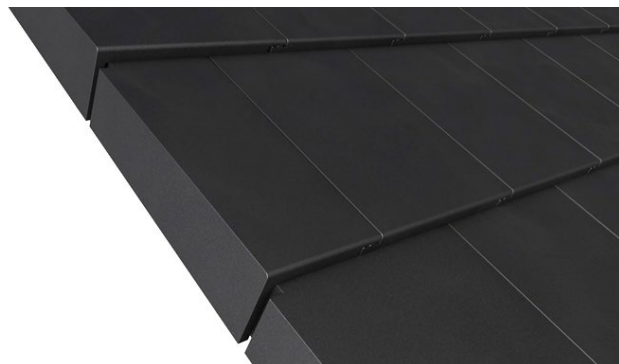

➤ [Více informací o Tašce okrajové půlené](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025