




Tvarové uspořádání:

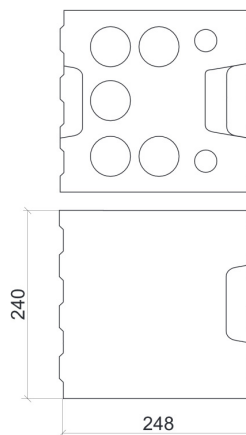

KM Beta a.s.  
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4  
závod KM Beta a.s.  
696 81 Bzenec-Přívoz  
IČ: 25316583  
**15**  
**1020-CPR-060022856**  
**DoP č. 2.2.5**

**EN 771-2+A1:2017**  
**Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I**  
**SENDWIX 8DF-LDE**

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

**Rozměry**

délka	<b>248</b>	mm
šířka	<b>240</b>	mm
výška	<b>248</b>	mm

**Tolerance rozměrů**

kategorie	<b>TLM</b>	
rovinnost	<b>≤ 1</b>	mm
rovnoběžnost rovin	<b>≤ 1</b>	mm

**Tvar a uspořádání****viz. obrázek****Pevnost v tlaku normalizovaná**

**15** N/mm<sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)

**Přídržnost**

**0,3** N/mm<sup>2</sup>

**Reakce na oheň**

**A1** Třída

**Nasákavost**

**10-18** %

**Faktor difuzního odporu**

**5/10** -

**Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti**

**50** dB

**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu**

**1,4**

**Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu**

**1,8**

**Ekvivalentní tepelná vodivost**

**0,38** W/mK ( $\lambda_{10, dry}$ ) stanoveno výpočtem podle EN 1745:2021

**Mrazuvzdornost**

**NPD** -

**Nebezpečné látky**

**I=0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50

**Rozměr palety**

**1200x800** mm

**Počet kusů na paletě**

**48** ks

KÓD: 2.2-080921

NPD - není stanoven žádný ukazatel