

Taška hromosvodová

Taška hromosvodová pro svislé vedení


Taška hromosvodová zajišťuje spolehlivé a bezpečné uchycení jímacích vodičů systému ochrany před bleskem na střešní krytině. Podpěra z nerezové oceli je zakotvena v betonové tašce a zajišťuje vzdálenost vedení v nejbližším místě k objektu min. 50 mm.

Taška hromosvodová se připevňuje ke střešní latí dvěma vruty. Systém uchycení nenarušuje celistvost střešního pláště a zesílením betonové tašky nehrozí nebezpečí jejího prasknutí jako u obvyklé podpěry vodiče vlivem koncentrace zatížení od námrazy na vodiči.

Technické parametry

	Beta
rozměry (mm)	420 × 331
hmotnost (kg/ks)	4,6
výška podpěry vodiče (mm)	70
materiál podpěry	nerez
potřeba	1 ks/1,2–1,5 m délky vodiče

Taška hromosvodová Beta

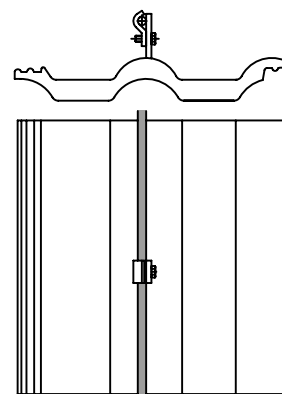

Prima

hladká a extra lesklá



Samet

hladká a matná



Briliant

lesklá



Elegant

matná



 [Více informací o Tašce hromosvodové](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025