

Taška pultová

U pultových střech lze pro ukončení horní hrany pultové plochy použít tašku pultovou, která je opatřena na straně závěsu betonovým krycím lemem. Připevňuje se pozinkovaným vrutem přes zadní zámek ke střešní latě, příp. příchytou tašky. Rozteč koncové latě je stejná jako u základních tašek.

Taška pultová základní

Technické parametry

	Hodonka
rozměry l × b (mm)	447 × 332
krycí šířka (mm)	302
betonový lem h (mm)	120
hmotnost (kg/ks)	5,5
potřeba (ks/b.m.)	3,3

Taška pultová základní Hodonka




Taška pultová půlená

Technické parametry

	Hodonka
rozměry l × b (mm)	447 × 182
krycí šířka (mm)	148
betonový lem h (mm)	120
hmotnost (kg/ks)	3,3

Taška pultová půlená Hodonka

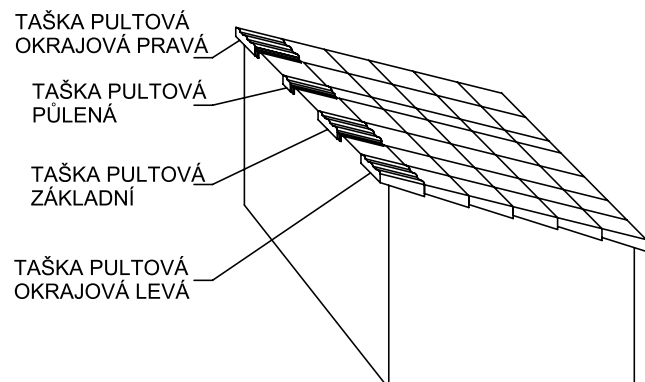

Briliant lesklá



Elegant matná




◀ [Více informací o Tašce pultové](#)


Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025

Detail ukončení pultové střechy

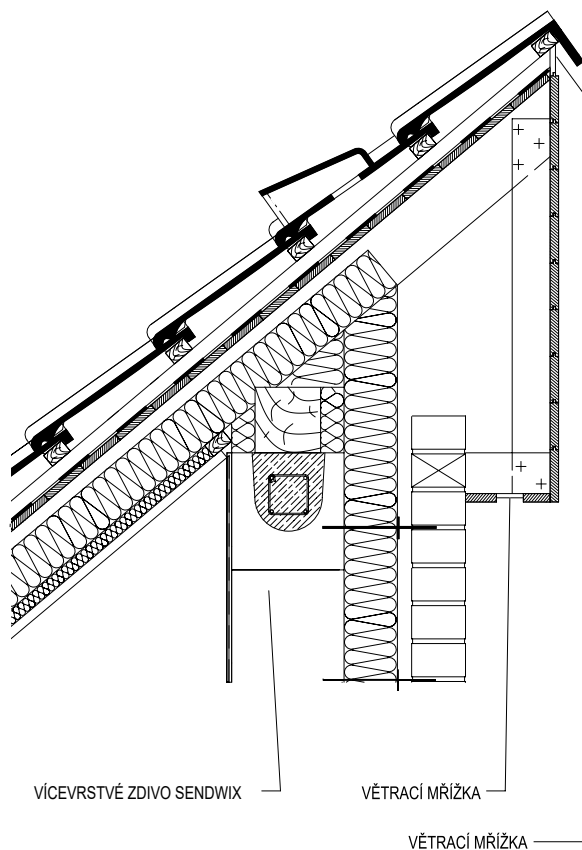

Detail ukončení u stěny

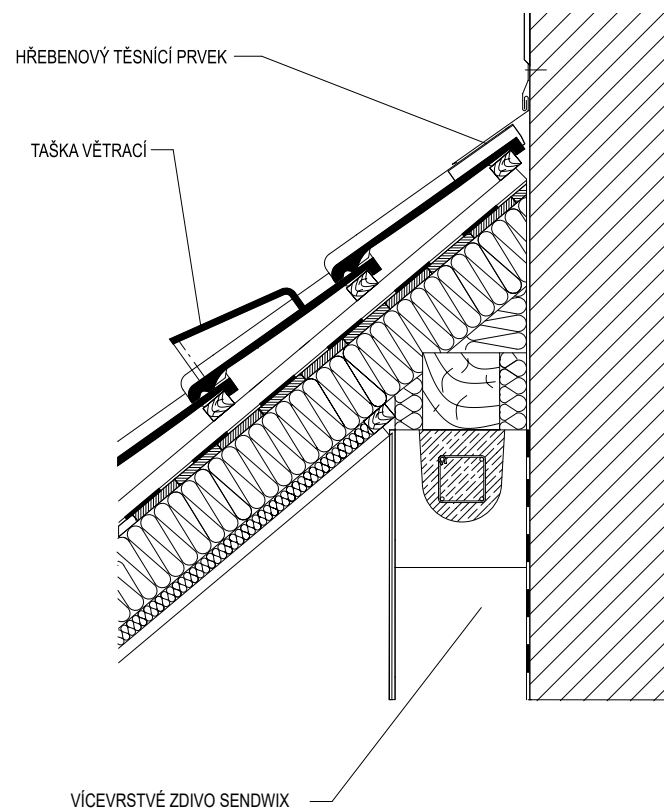

 [Více informací o Tašce pultové](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025