


Taška betonová anténní

Základní taška anténní včetně kloubu je celobetonový prvek a krycí kloubová část je z hliníku s barevnou povrchovou úpravou. Její horní část je tvořena odstupňovanými průměry od 23 do 62 mm. Podle použitého průměru trubky se v kloubovém krytu odřízne příslušná část. Taška slouží k řešení prostupu trubky přes střešní plášť (anténa, satelit a jiné zařizovací předměty).

Technické parametry

rozměry (mm)	496,5 × 330
materiál	beton
prostupové průměry (mm)	23, 28, 35, 44, 50, 62
pro střešní sklon (°)	25–45
hmotnost (kg/ks)	6,71

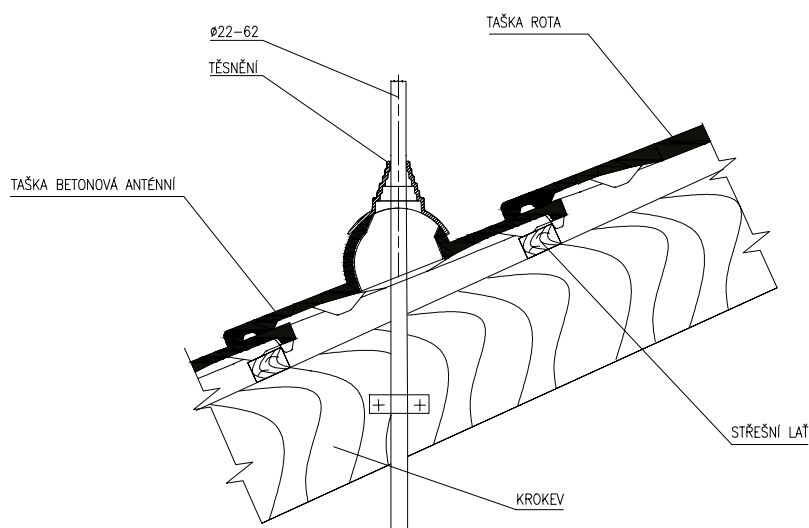


Taška betonová anténní Rota



Prima
hladká a extra lesklá



Briliant
lesklá

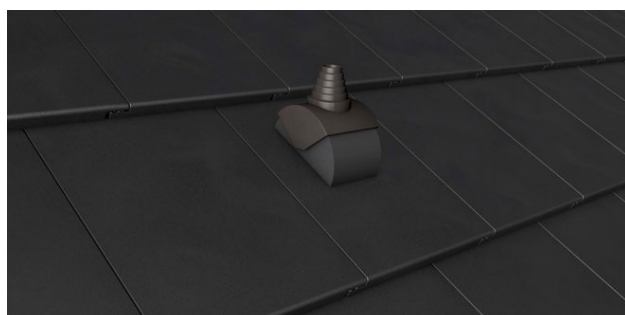

Poznámka:

Doporučujeme anténní tašku kotvit dvěma vruty z důvodu ochrany při posunu sněhu na střeše.



➤ [Více informací o Tašce betonové anténní](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025