KMB Věncovka

POUŽITÍ:

Věncovky se používají jako ztracené bednění železobetonových ztužujících věnců, průvlaků a překladů zhotovených na stavbě. Lze je použít i pro vyzdívání instalačních šachet.

POPIS:

- volitelná délka v modulu 240 mm
- jednotný cihelný podklad pro omítání /Profimix OM 201/ nebo kontaktní zateplovací systém / Profimix LM 710 /
- u obvodových stěn je možnost kombinace věncovek s tepelnou izolací
- pro zdění se doporučuje zdicí malta Profimix ZM 903 nebo tepelně izolační malta Profimix TM 501

TECHNICKÉ ÚDAJE:

KMB věncovka	175	240	300	365
rozměry l×š×v (mm)	240x175x238	240x240x238	240x300x238	240x365x238
hmotnost inf. (kg/ks)	7,0	8,3	8,8	10,1
nasákavost (%)	min. 10			
pevnost v tlaku (N/mm^2)	10	10	10	10
spotřeba (ks/bm)	4	4	4	4
balení (ks/paleta)*	144	96	96	72
hmotnost palety (kg)	1091	793	927	702
třída reakce na oheň	A1 - nehořlavé			
požární odolnost	R 90 DP1			

* paleta 1200x800 mm

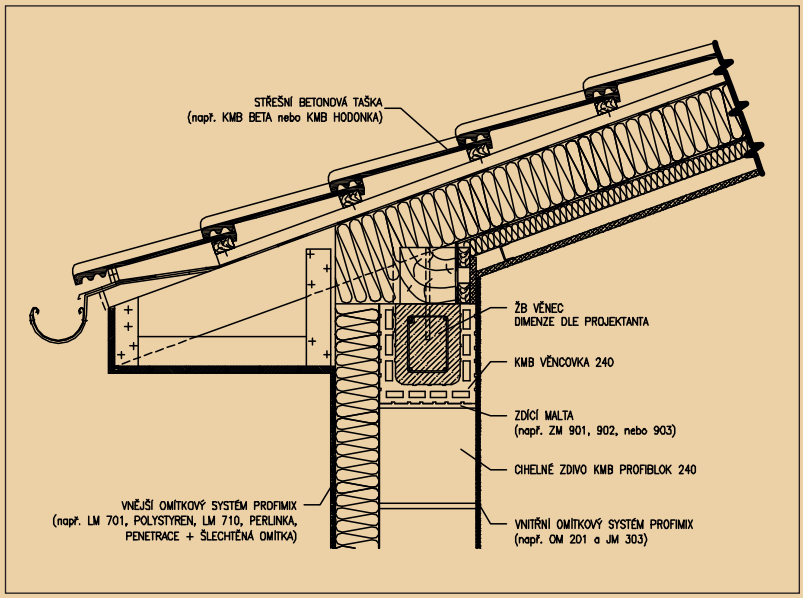

VĚNCOVKY

KMB Věncovka 175



KMB Věncovka 240



KMB Věncovka 300

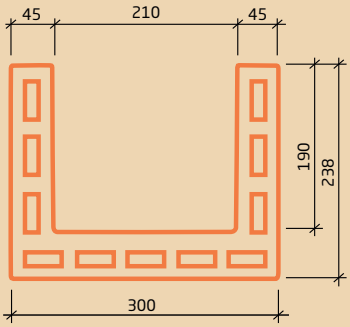

KMB Věncovka 365

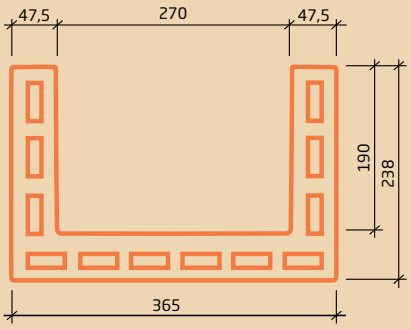

KMB Věncovka 175

KMB Věncovka 240



KMB Věncovka 300



KMB Věncovka 365

Expedice KM Beta a.s. - Hodonín
Expedice zdicího systému PROFIBLOK
Cihelna Hodonín s.r.o.
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 699 418, 518 699 433
fax: 518 699 420, 518 699 430
e-mail: odbythodonin@kmbeta.cz

Obchodní oddělení - Hodonín
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 321 134, 518 340 938
fax: 518 321 138, 518 340 938
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz

KM Beta a.s.
Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín

Příjem objednávek:
tel.: 518 307 114, fax: 518 307 152
e-mail: odbyt@kmbeta.cz

Dispečer dopravy:
tel.: 518 307 150
e-mail: doprava@kmbeta.cz

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování (zdění) jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost. Vydání: 31. 5. 2013.