

Taška půlená

U sedlových střech, kde jsou tašky okrajové, je při určité délce hřebene potřeba poloviční modul krycí šířky, k tomu je určena taška půlená.

Její využití je vhodné zvláště při krytí nároží, úžlabí, kolem prostupů a střešních oken. Taška půlená se vyrábí ve všech modifikacích – základní, pultová.

Dále se používá pro doplnění vazby základních tašek u štítových hran v případě, kdy nejsou použity okrajové tašky půlené.

Technické parametry

délka (mm)	496,5
šířka (mm)	180
krycí šířka (mm)	150
potřeba	v závislosti na rozměru a tvaru střechy
hmotnost (kg/ks)	3,6


Taška půlená Rota



Prima
hladká a extra lesklá



Briliant
lesklá

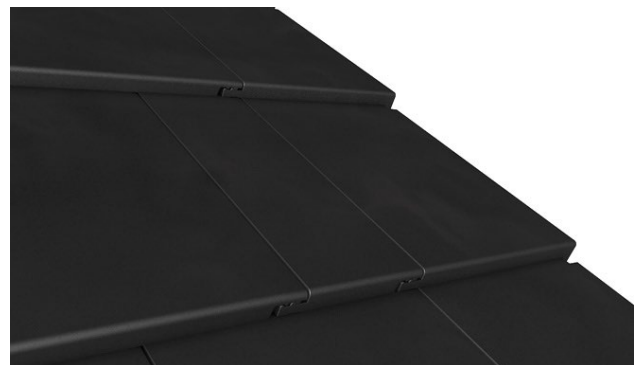

 [Více informací o Tašce půlené](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025