




1020

KM Beta a.s.  
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4  
závod KM Beta a.s.  
696 81 Bzenec-Přívoz  
IČ: 25316583  
20

1020-CPR-060050900

Tvarové uspořádání:

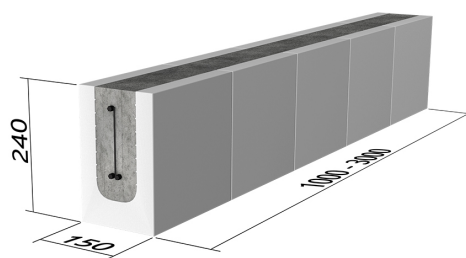

**EN 845-2:2013+A1:2016**  
**SENDWIX překlád 5DF**

Určené použití: Překlenutí stavebních otvorů v nosných i nenosných zděných konstrukcích.

Šířka (mm)	150								
Výška (mm)	240								
Délka (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Min. délka uložení (mm)	150			200			250		
Únosnost $q_d$ (kN/m)	37,97	38,20	36,74	26,22	23,79	19,39	15,42	13,74	11,36
Okamžitý průhyb při 1/3 únosnosti (mm)	0,3	0,7	1,1	1,6	2,0	2,4	3,0	3,1	3,7
Odpovídající způsob porušení	ohybem								

Hmotnost na plochu	kg/m <sup>2</sup>	282
Nasákavost	%	NPD
Propustnost vodní páry		5/25
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{10, dry}$	W/(m.K)	0,81 stanoveno výpočtem podle EN 1745
Požární odolnost		Překlady musí být omítnuty vápenocementovou omítkou. Pro 1 překlád R 90, pro 2 překlady R 120
Mrazuvzdornost		NPD
Nebezpečné látky		I = 0,19 index hmotnostní aktivity I < 0,50

KÓD: 2.41-130720

NPD - není stanoven žádný ukazatel