



Sendwix ½ 14DF-LDE

Sendwix ½ 14DF-LDE se používá jako poloviční výškový formát. Je určen pro ruční i strojní vyzdívání nosných obvodových i vnitřních stěn tloušťky 200 mm.

Vnější a vnitřní nosné zdivo

Technické údaje zdícího bloku

Rozměry d × š × v (mm)	498 × 200 × 123
Třída objemové hmotnosti prvku	1,4
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	17,2
Nasákavost (%)	10–18
Nebezpečné látky	l < 1,0
Barva	bílá
Počet kusů na paletě (ks)	64
Hmotnost palety průměrná inf. (kg)	1125
Zakládací malta	Profimix ZM-920
Zdění na lepidlo	Profimix ZM-921
Výrobní závod	Bzenec

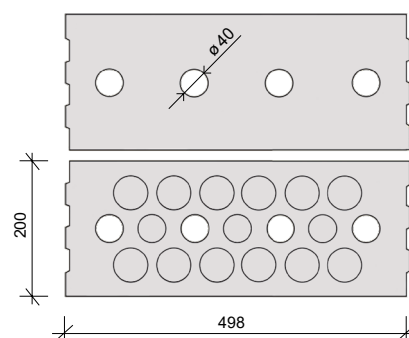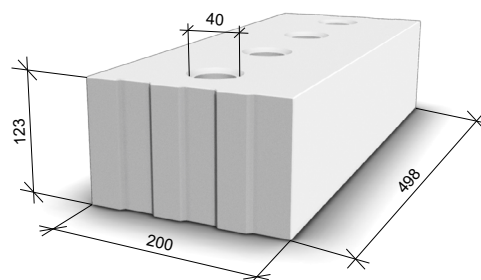


Technické údaje zdiva


Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	200
Spotřeba bloků (ks/m²)	16,0
Spotřeba bloků (ks/m³)	80,0
Spotřeba lepidla (kg/m²)	7
Spotřeba lepidla (kg/m³)	35,0
Spotřeba zakl. malty tl. 20 mm (kg/bm)	6,2
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m²)	320
Směrná pracnost zdiva (Nh/m²)	NPD
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost s oboustrannou omítkou tl. 15 mm	REI 180
Laboratorní vzduchová neprůzvučnost R_w (dB)	49

Vazba rohu z ½ 14DF-LDE
(bez odpadu s dodržením vazby po 250 mm)

1. vrstva



2. vrstva




Statické údaje

Skupina zdících prvků	2		
Děrování (%)	27		
Pevnost bloků v tlaku normalizovaná (N/mm²)	10	15	20
Charakteristická pevnost zdiva tlaku f_k (N/mm²)	4,6	6,5	8,3

Tepelnětechnické údaje

Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry, unit}$ (W/(m·K))	0,507
Měrná tepelná kapacita c (kJ/(kg·K))	1
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/25

Vazba „T” nosného zdiva z ½ 14DF-LDE




 [Více informací o ½ 14DF-LDE](#)

Doplňkový sortiment k ½ 14DF-LDE


Zdicí bloky

Délkový poloviční
formát

Sendwix 7DF-LP
(248 × 200 × 248)



Sendwix 14DF-LP
(498 × 200 × 248)



[Více informací o ½ 14DF-LDE](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce.

Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.09.2022