

Taška hromosvodová

Taška hromosvodová zajišťuje spolehlivé a bezpečné uchycení jímacích vodičů systému ochrany před bleskem na střešní krytině. Podpěra z nerezové oceli je zakotvena v betonové tašce a zajišťuje podporu pro vodiče hromosvodové soustavy a vzdálenost vedení v nejbližším místě min. 50 mm. Kování umožňuje vedení vodiče ve svislém i vodorovném směru.

Výhody tašky hromosvodové:

- použitím hromosvodové tašky a hřebenáče se nenaruší celistvost střešního pláště
- nerezové kování zajistí vysokou životnost
- jednoduchá instalace

Taška hromosvodová se připevňuje ke střešní lati dvěma vruty. Systém uchycení nenarušuje celistvost střešního pláště a zesílením betonové tašky nehrozí nebezpečí jejího prasknutí jako u obvyklé podpěry vodiče vlivem koncentrace zatížení od námrazy na vodiči.

Technické parametry




rozměry (mm)	496,5 × 330
potřeba	1 ks / 1,2-1,5 m délky vodiče
výška podpěry vodiče (mm)	70
materiál podpěry	nerez
hmotnost (kg/ks)	4,6

Taška hromosvodová Rota



Prima
hladká a extra lesklá

Brilliant
lesklá

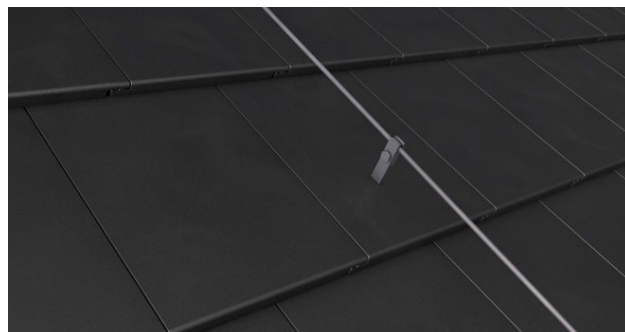

◀ [Více informací o Tašce hromosvodové](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025