CE

1020

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívoz
IČ: 25316583
15

1020-CPR-060022856

POV č. 2.3.4

Tvarové uspořádání:

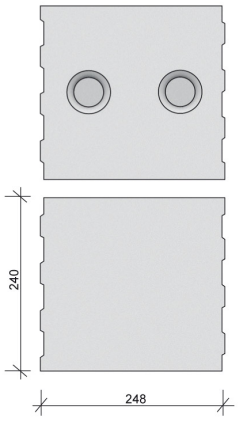

EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
SENDWIX 8DF-LP

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

Rozměry		
délka	**248**	mm
šířka	**240**	mm
výška	**248**	mm
Tolerance rozměrů		
kategorie	**TLM**	
rovinnost	**≤ 1**	mm
rovnoběžnost rovin	**≤ 1**	mm
Tvar a uspořádání	**viz. obrázek**	
Pevnost v tlaku normalizovaná	**25**	N/mm^2 (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnú plochu)
Přídržnost	**0,3**	N/mm^2
Reakce na oheň	**A1**	Třída
Nasákavost	**10-18**	%
Faktor difuzního odporu	**5/25**	-
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	**57**	dB
Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu	**2,0**	
Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu	**2,0**	
Ekvivalentní tepelná vodivost	**0,61**	W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745
Mrazuvzdornost	**NPD**	-
Nebezpečné látky	**I=0,19**	index hmotnostní aktivity I<0,50
Rozměr palety	**1200x800**	mm
Počer kusů na paletě	**48**	ks

Certifikát EN ISO:9001:2009

KÓD: **2.3-060117**

NPD - není stanoven žádný ukazatel