


1020
13TVARBET MORAVIA, a.s.
Dolní Valy 4
695 01 Hodonín
IČ: 13690558
1020-CPR-060035274číslo oznámeného subjektu 1020
POV č. 3.28.27

Tvar a uspořádání:

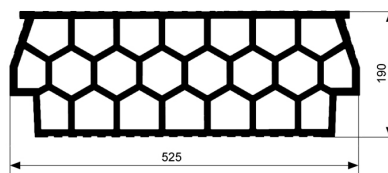

ČSN EN 15037-3+A1
stropní systém z trámů a vložek
pálené stropní vložky SR
KMB MIAKO 19/62,5
250×525×190 mm

Určené použití: pro zhotovení polomontovaných stropních konstrukcí v kombinaci s keramickými příhradovými trámy KMB - keramické stropní nosníky

| Vlastnosti | jednotky | jmenovitý rozměr | tolerance, odkazy |
|--|----------|------------------|---|
| Délka | mm | 250 | T1,T2,T3 |
| Šířka | mm | 525 | T1,T2,T3 |
| Výška | mm | 190 | T1,T2 |
| Vyložení ozubu | mm | >25 | N1,N2,N3 |
| Pevnost v tlaku v podélném směru | MPa | min. 16 | třída R2 |
| Pevnost v ohybu | kN | min. 3,0 | třída R2 |
| Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření | mm/m | NPD | |
| Reakce na oheň | třída | A1 | |
| Nasákavost | % | | nepoužívat pro nechráněné zdivo |
| Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti | dB | NPD | |
| Třída objemové hmotnosti | třída | 0,9 | |
| Tvar a uspořádání | | | viz. obrázek |
| Ekvivalentní tepelná vodivost | W/(m.K) | NPD | |
| Mrazuvzdornost | třída | NPD, (F0) | nepoužívat pro nechráněné zdivo |
| Nebezpečné látky | | | splňuje požadavky vyhlášky SÚJB č.422/2016 index hmotnostní aktivity keramick.střepe I<1,0 |
| Rozměr palety | mm | 1180x1000 | |
| Počet na paletě | ks | 64 | |

KÓD: **302061119A**

NPD - není stanoven žádný ukazatel