

Taška prostupová

Tato taška umožňuje vstup střešním pláštěm bez narušení homogenního a harmonického vzhledu střechy. Lze ji použít jako vstup pro stožár elektrického vedení či anténní stožár, pro hadicové přípojky slunečních kolektorů, případně pro odvětrání kanalizace.

Prostupovou tašku lze použít pro max. vnější průměr 110 mm do 50° střešního sklonu. Při použití menšího prostupového průřezu lze zbývající otvor překrýt víčkem ze stabilizovaného plastu s možností přirůznutí otvoru podle potřeby.

Technické parametry

Taška prostupová	Beta
rozměry l × b (mm)	420 × 331
hmotnost (kg/ks)	6,0
max. vnější průřez (mm)	J=110
pro střešní sklon (°)	22–50

Taška kolektorová, prostupová, konzolová a střešní lávka střešní lávka splňují všechny podmínky pro jednoduchou montáž a údržbu kolektoru.


V kombinaci dvou a více ji lze použít pro montáž i jiných zařízení ve střeše, např. pro satelitní antény.

Taška prostupová Beta



Detailní záběr na tašku prostupovou ve střeše

ŘEZ A-A

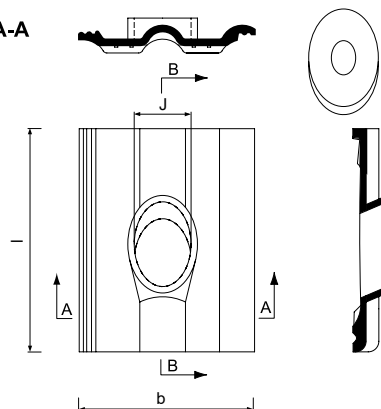

ŘEZ B-B

Prima

hladká a extra lesklá



Samet

hladká a matná



Briliant

lesklá



Elegant

matná



 [Více informací o Tašce prostupové](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025