


Hřebenový těsnicí prvek

Pro rychlé a spolehlivé řešení detailu ukončení pultové střechy u stěny je možné použít hřebenový těsnicí prvek. Tento se pomocí ozubu zavěsí za tašku ve snížené části profilované krytiny Beta a Hodonka.

Vyskládáním jednotlivých prvků v první řadě u stěny se profilování utěsní a vznikne rovina pro snadné zaizolování a oplechování detailu.

Technické parametry

	Beta
hmotnost (kg/ks)	0,62
potřeba (ks/b.m.)	2 ks/taška

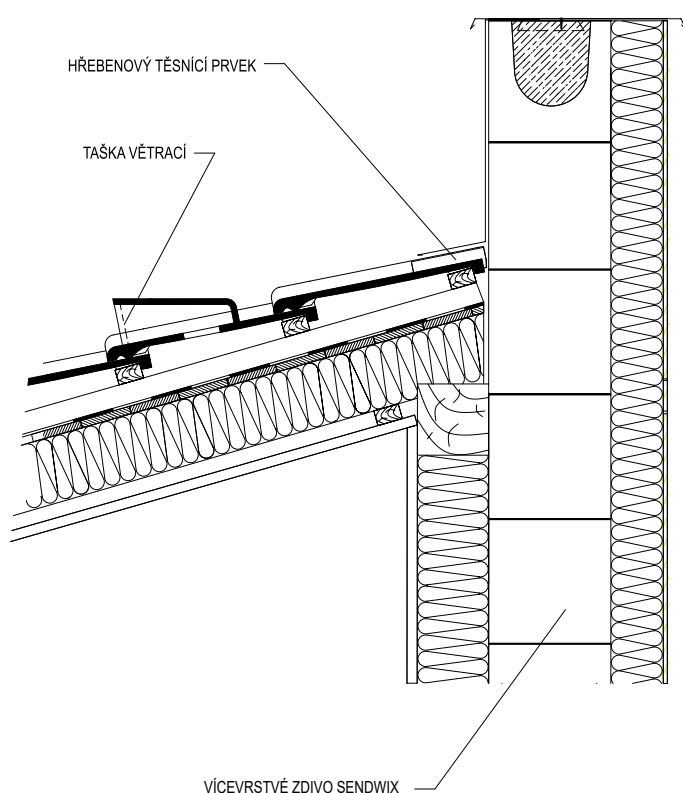

Odvětrání může být dodatečně řešeno otvory v atice, které se z vnější strany opatří mřížkou v omítce.

Hřebenový těsnicí prvek Beta



Prima

hladká a extra lesklá



Samet

hladká a matná



Briliant

lesklá



Elegant

matná



◀ [Více informací o hřebenovém těsnicím prvku](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025