




1020

KM Beta a.s.  
695 01 Hodonín, Dolní Valy 3739/4  
závod KM Beta a.s.  
696 81 Bzenec-Přívoz, IČ: 25316583

08

1020-CPD-060022856

Tvar a uspořádání:

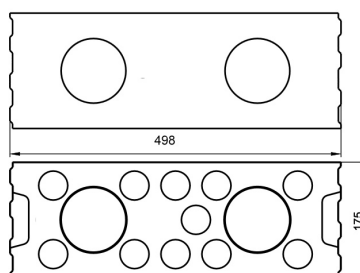

**EN 771-2**  
**Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I**  
**SENDWIX 1/2 12DF-LD**

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

**Rozměry**

délka	<b>498</b>	mm
šířka	<b>175</b>	mm
výška	<b>123</b>	mm

**Tolerance rozměrů**

kategorie	<b>TLM</b>	
rovinnost	<b>-0,4</b>	mm
rovnoběžnost rovin	<b>0,8</b>	mm

**Tvar a uspořádání**

viz. obrázek

**Pevnost v tlaku normalizovaná****10** N/mm<sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)**Přidržnost****0,3** N/mm<sup>2</sup>**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****12,8** %**Faktor difuzního odporu****5/10** -**Laboratorní hodnota vážené neprůzvučnosti****NPD** dB**Objemová hmotnost v suchém stavu****1220** kg/m<sup>3</sup> ±5%**Objemová hmotnost materiálu prvku v suchém stavu****1730** kg/m<sup>3</sup> ±5%**Ekvivalentní tepelná vodivost****0,37** W/mK ( $\lambda_{10,dry}$ ) stanoveno výpočtem podle EN 1745**Mrazuvzdornost****NPD** -**Nebezpečné látky****I=0,14** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****64** ks

Certifikát EN ISO:9001:2009

KÓD: **2.10-010713**

NPD - není stanoven žádný ukazatel