

Koncový hřebenáč

Koncový hřebenáč řeší elegantní ukončení nároží u okapu. Vyrábí se v provedení hladký a ozdobný. Připevnění se provede pozinkovaným vrutem v kryté části a vrutem s plastovým těsněním v nekryté části.

Technické parametry

Hladký	
rozměry (mm)	240/185 x 355
hmotnost (kg/ks)	4,0
krycí délka (mm)	293
potřeba	1 ks/nároží

Ozdobný

Lev

hmotnost (kg/ks)	6,6
------------------	-----


Vitr

hmotnost (kg/ks)	6,6
------------------	-----

Montáž hřebenáčů koncových

- rozměření děr
- vyvrtání děr vidiovým vrtákem $\varnothing 8$ mm
- nasunutí krytky otvoru (4), přichycení vrutem (3)
- přichycení vrutem (2) s nasunutým krytem vrutu

- 1 krytka vrutu
- 2 vrut $\varnothing 6$ mm, délka 80 mm
- 3 vrut $\varnothing 4$ mm, délka 50 mm
- 4 krytka otvoru
- 5 koncový hřebenáč

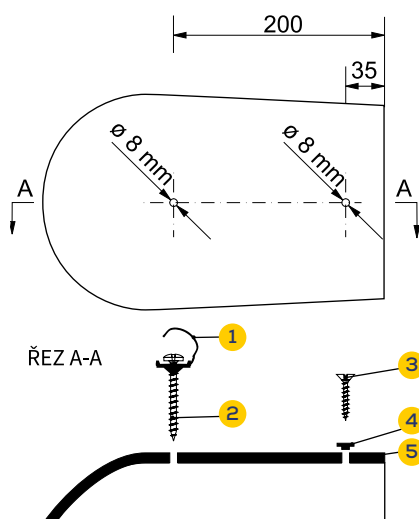

Hřebenáč koncový hladký



Hřebenáč koncový lev



Hřebenáč koncový vitr



Prima

hladká a extra lesklá



Samet

hladká a matná



Briliant

lesklá




Elegant


matná



ŘEZ A-A

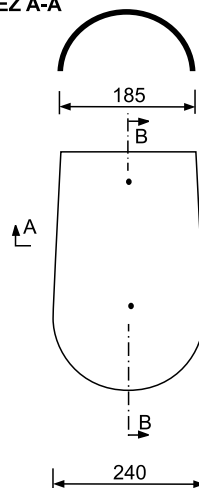

ŘEZ B-B



➤ [Více informací o Koncovém hřebenáči](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025