




1020

Kalksandsteinwerk Wemding GmbH  
Harburger Straße 100  
86650 Wemding, Deutschland

**21**  
KS178-101503-2

Tvarové uspořádání:

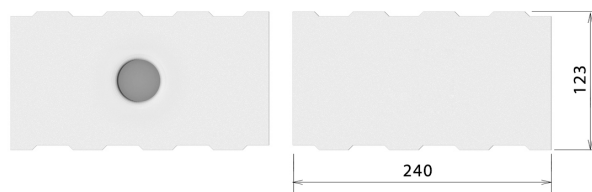

**EN 771-2**  
**Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I**  
**SENDWIX 1/2 8DF-LPE**

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

**Rozměry**

délka	<b>123</b>	mm
šířka	<b>240</b>	mm
výška	<b>248</b>	mm

**Tolerance rozměrů**

kategorie	<b>TLM</b>	
rovinnost	<b>≤ 1</b>	mm
rovnoběžnost rovin	<b>≤ 1</b>	mm

**Tvar a uspořádání****viz. obrázek**

<b>Pevnost v tlaku normalizovaná</b>	<b>20</b>	N/mm <sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)
<b>Přidržnost</b>	<b>0,3</b>	N/mm <sup>2</sup>
<b>Reakce na oheň</b>	<b>A1</b>	Třída
<b>Nasákavost</b>	<b>NPD</b>	
<b>Faktor difuzního odporu</b>	<b>NPD</b>	
<b>Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti</b>	<b>57 dB</b>	
<b>Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu</b>	<b>≥ 1,81 ≤ 2,0</b>	
<b>Ekvivalentní tepelná vodivost</b>	<b>0,74</b>	W/(mK) <sub>λ 10,dry</sub>
<b>Mrazuvzdornost</b>	<b>NPD</b>	
<b>Nebezpečné látky</b>	<b>I=0,21</b>	index hmotnostní aktivity I<0,50
<b>Rozměr palety</b>	<b>1200x800</b>	mm
<b>Počet kusů na paletě</b>	<b>64</b>	ks

KÓD: 2.42-030419

NPD - není stanoven žádný ukazatel