

Střešní lávka – Taška nášlapná

Pro snadný přístup ke komínům, anténním stožárům, slunečním kolektorům apod. Firma KM Beta a.s. vyrábí a dodává kompletní střešní lávku, která je tvořena dvěma taškami se speciálním nosným blokem, kolébkovým nosným držákem, nášlapným roštem a spojovacím materiálem. Uložení tašek v řadě vedle sebe, nebo ob jednu lze sestavit buď průběžnou střešní lávku, nebo jednotlivý nášlapný stupeň. Kolébkový držák je stavitelný podle střešního sklonu tak, aby rošt byl ve vodorovné poloze. Střešní lávka je uzpůsobena pro použití při sklonu střechy v rozmezí 22–50°.

Nosná taška je vyztužena a pod lávku se přibíjí na nosné krokve zesílená lať 60 × 52 mm. Při dotahování matice kotevního šroubu se musí šroub přidršet ze spodní strany tašky druhým klíčem, aby se zabránilo jeho protočení. Nosné tašky musí být připevněny k latím dvěma vruty 4,0 × 40 mm. Součástí dodávky je veškerý spojovací materiál pro montáž a montážní předpis, který musí být dodržen. Spojovací materiál musí být opatřen nerezovou úpravou.

Technické parametry

délka (mm)	496,5
šířka (mm)	330
krycí šířka (mm)	300
potřeba	2 ks/ na 1 ks nášlapného roštu, nebo 1 ks/ na 1 ks nášlapu tašky
hmotnost (kg/ks)	10,56
spád (°)	22–50

Technické parametry

Držák	
materiál	zinková ocel + barevná úprava
hmotnost (g)	700
potřeba	1 ks/1 nášlapná taška

Technické parametry

Rošt	
materiál	zinkování + barevná úprava
rozměry (mm; g)	800 x 250; 3 260 600 x 250; 2 550
potřeba	1 ks/1 lávka



[Více informací o Tašce nášlapné](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.


Vydání: 01.03.2025

Taška nášlapná Rota




Prima
hladká a extra lesklá

Brilliant
lesklá

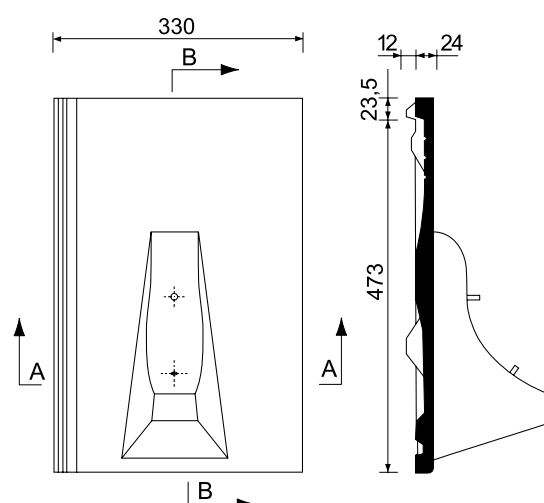

Spojovací materiál	
matka M8	4 ks
podložka $\varnothing 8,4$	6 ks
vrut 4,0 x 40 mm	4 ks
plechová příchytka	2 ks
křídlová matka M8	2 ks
šroub $\varnothing 8/60$ mm	2 ks

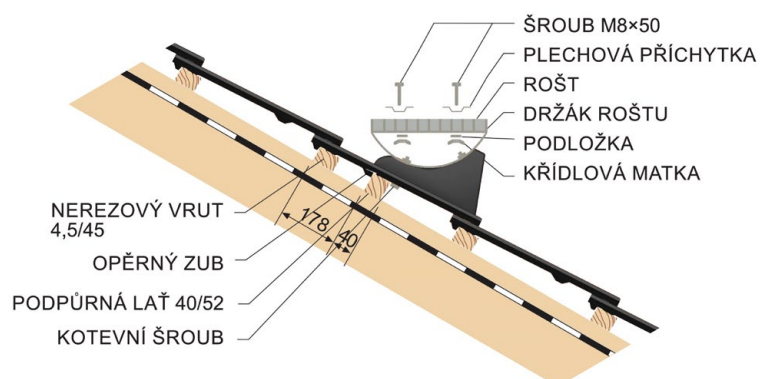

[Více informací o Tašce nášlapné](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025