

Taška betonová anténní

Životnost a funkčnost střešního pláště je dána nejen kvalitní krytinou, ale provedením a řešením různých detailů.

Betonovou tašku anténní tvoří základní taška s kloubem a krycí kloubová část. Taška s kloubem je celobetonový prvek, kloubová část je z hliníku s barevnou povrchovou úpravou. Její horní část je tvořena odstupňovanými průměry od 23 do 62 mm. Podle použitého průměru trubky se v kloubovém krytu odřízne příslušná část. Taška slouží k řešení prostupu trubky přes střešní plášť (anténa, satelit, bezdrátový internet a jiné zařizovací předměty).

Taška je technickým zdokonalením současně používané tašky plastové anténní.

Technické parametry

	Hodonka
rozměry (mm)	420 × 336
hmotnost (kg/ks)	5,7
materiál	beton – hliník
prostupové průměry (mm)	23, 28, 35, 44, 50, 62
pro střešní sklon (°)	22–45

Taška betonová anténní Hodonka




Briliant

lesklá



Elegant

matná

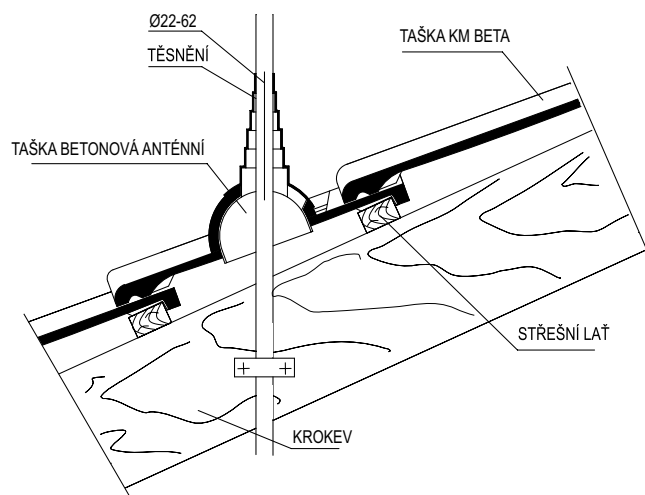

➤ [Více informací o Tašce betonové anténní](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025