

Taška pultová okrajová levá/pravá

Taška pultová okrajová půlená levá/pravá

U pultových střech lze pro ukončení horní hrany pultové plochy použít tašku pultovou okrajovou s krycím lemem. Její použití je závislé na skladbě tašek do vazby a může být nahrazena podle potřeby taškou pultovou okrajovou půlenou.

Tyto tašky se připevňují příchýtkou tašky, příp. pozinkovaným vrutem přes otvor v zámku na krycím lemu. Rozteč koncové latě je stejná jako u základních tašek.

Technické parametry

Taška pultová		
Rota	okrajová levá/pravá	okrajová půlená levá/pravá
rozměry l×b (mm)	496,5 × 330	496,5 × 180
krycí šířka (mm)	330/300	180/150
betonový lem h (mm)	116	116
hmotnost (kg/ks)	11/11,08	6,5/6,57

Taška pultová okrajová levá Rota



Taška pultová okrajová pravá Rota



Taška pultová okrajová půlená levá Rota




Taška pultová okrajová půlená pravá Rota



Prima
hladká a extra lesklá



Briliant
lesklá

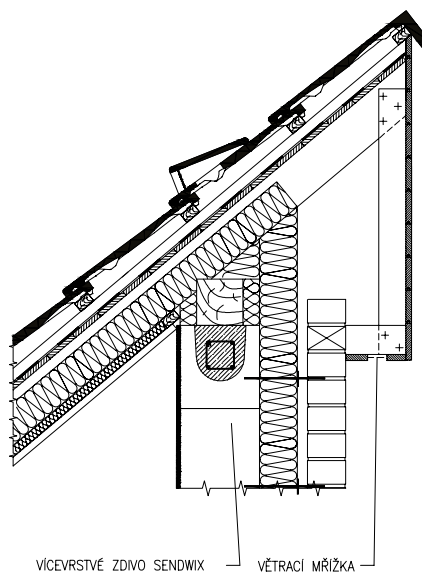

Detail ukončení pultové střechy



➔ [Více informací o Tašce pultové okrajové](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025