

Taška pultová půlená

U pultových střech lze pro ukončení horní hrany pultové plochy jako doplněk použít tašku pultovou půlenou s krycím lemem.

Tyto tašky se připevňují příchýtkou tašky, příp. pozinkovaným vrutem přes otvor v zámku na krycím lemu. Rozteč koncové latě je stejná jako u základních tašek.

Technické parametry


rozměry l × b (mm)	496,5 × 180
krycí šířka (mm)	150
betonový lem h (mm)	116
hmotnost (kg/ks)	4,05

Taška pultová půlená



Prima
hladká a extra lesklá

Briliant
lesklá

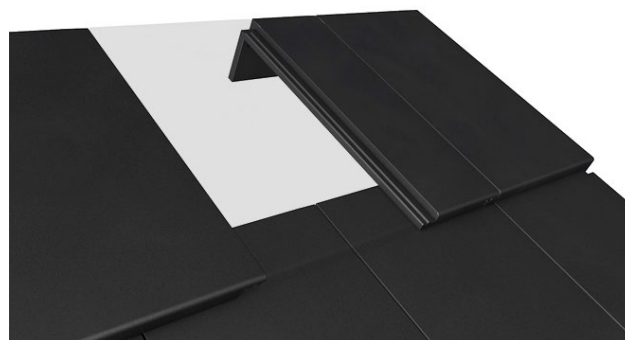

[Více informací o Tašce pultové půlené](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025