

Taška odkouření turbokotle


Taška odkouření turbokotle je prostupový prvek střešního systému Beta pro vertikální odtah plynových nástěnných kotlů.

Technické parametry

	Hodonka
rozměry (mm)	420 × 336
hmotnost (kg/ks)	5,5
plastový kloub (mm)	ø 125
pro střešní sklon (°)	22–40

Poznámka:

Doporučujeme tašku odkouření turbokotle kotvit dvěma vruty z důvodu ochrany při posunu sněhu na střeše. Podle umístění ve střeše, musí být taška odkouření turbokotle chráněna před nekontrolovaným sesuvem sněhové vrstvy, která by ji mohla poškodit. Ochrana se provádí např. dostatečným rozmístěním protisněhových zábran nad tašku odkouření turbokotle.

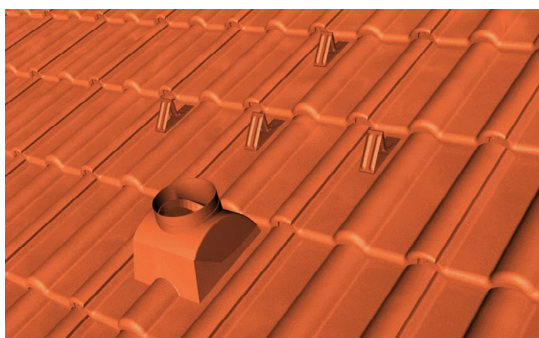

Taška odkouření turbokotle
Hodonka



Briliant
lesklá



Elegant
matná



➤ [Více informací o Tašce odkouření turbokotle](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025